

使用说明书

家 用 电 冰 箱

产品名称：
冷藏箱、冷藏冷冻箱

注意：

接通电源前，请仔细阅读说明书，正确使用冰箱，并妥善保管。
冰箱外观、颜色或图案见实物。
由于产品的不断改进、您所购买的冰箱可能与说明书介绍不完全一样，谨以致歉。
生产日期及出厂编码见条形码。

目录：

结构示意图..... 1

安全注意事项 6

搬运及放置 14

LCD 触摸屏操作键功能说明..... 16

温度调节 25

间室使用说明 26

除霜及灯更换 28

零部件的使用 29

清洁 30

冰箱停用 31

故障判定 32

非故障判断 33

回收信息 34

规格参数 35

装箱清单 50

维修说明 62


本系列产品执行国家标准：

GB/T8059	《家用和类似用途制冷器具》
GB 4706. 1	《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
GB 4706. 13	《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
GB 4343. 1	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第一部分：发射》
GB 17625. 1	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
GB 12021. 2	《家用电器冰箱耗电量限定值及能耗效率等级》
GB 19606	《家用和类似用途电器噪声限值》


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图图案见实物。

示意图（一）

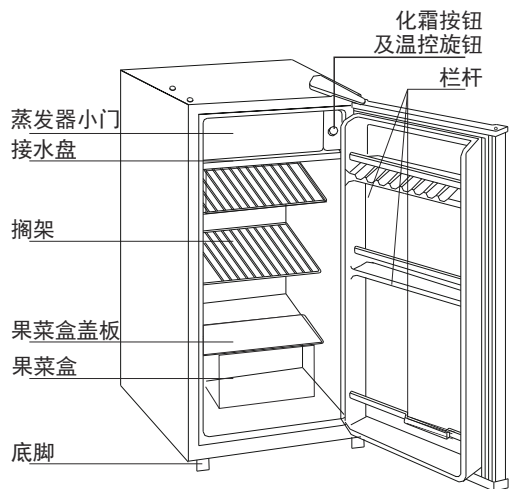


示意图（二）

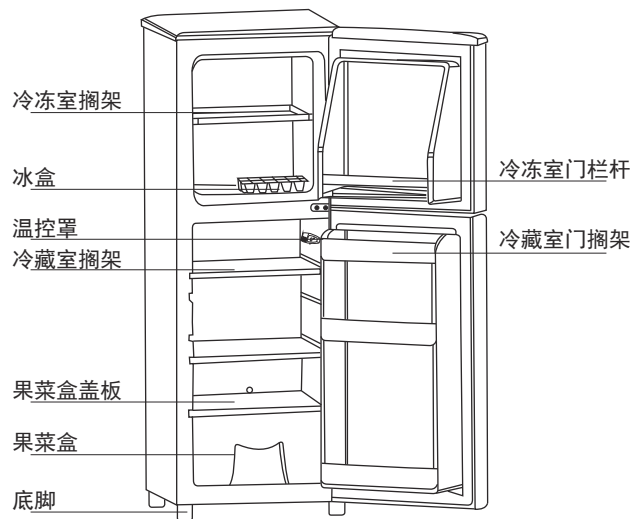


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（三）

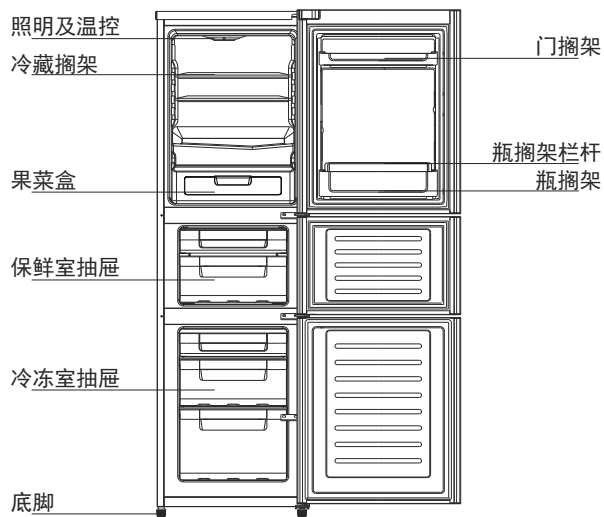


示意图（四）

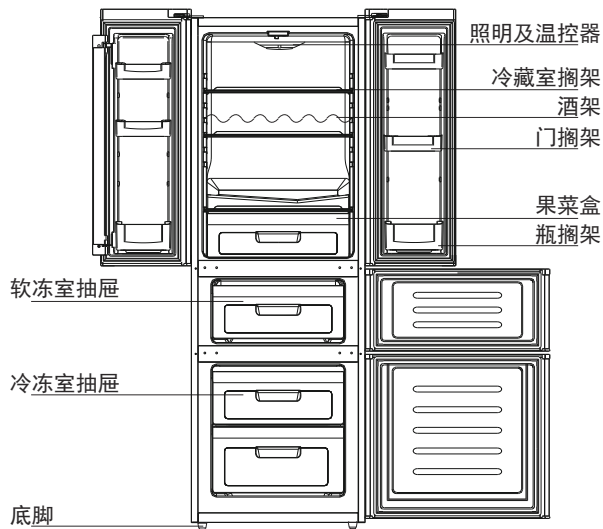

结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（五）

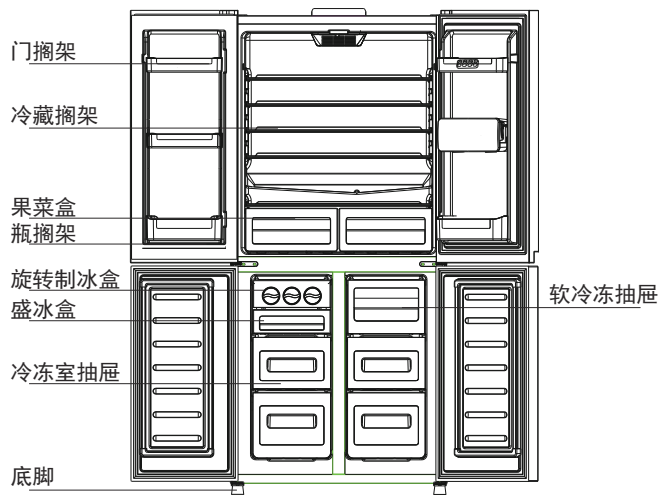

示意图（六）




结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（七）




示意图（八）

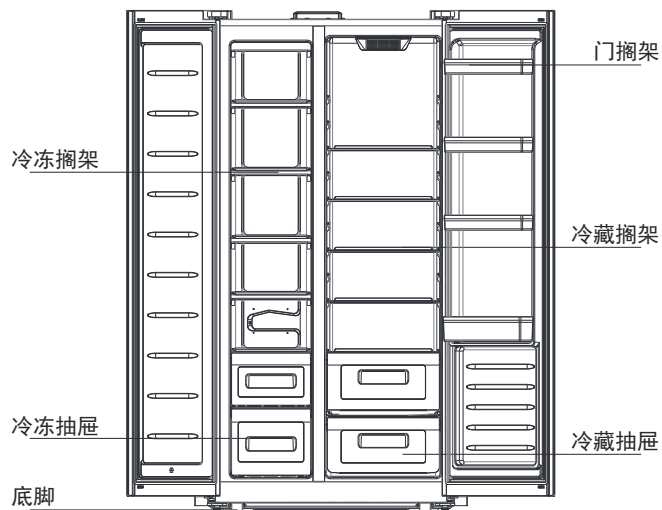


结构示意图

注1：本说明书为单/双门/多门冰箱通用说明书，某些特征及箱内配置可能与您的冰箱不完全相同，请以说明书的装箱清单为准！
注2：冰箱外观、颜色和门图案见实物。

示意图（九）

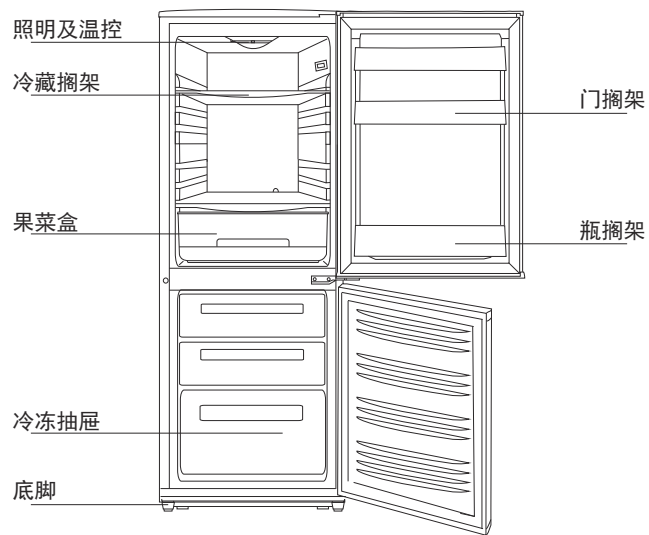

示意图（十）

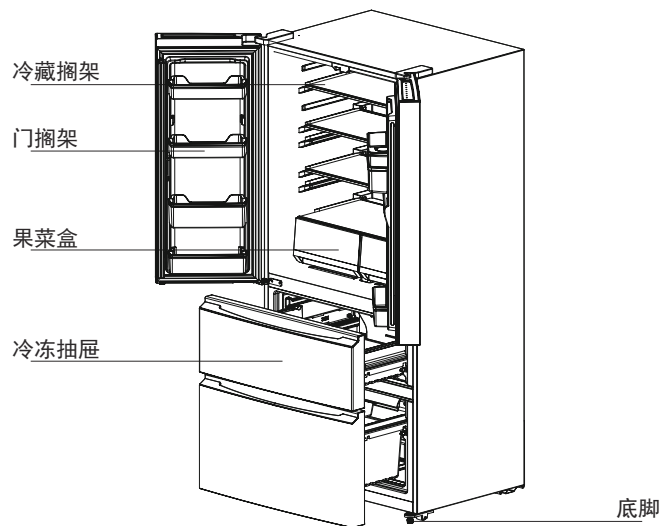

安全注意事项

本手册包含许多重要的安全信息，请务必阅读并遵守所有的安全信息。以下是我们对说明书中出现的**安全警示标志**的解释说明，这些警示标志都是为了保护您和他人的安全，请务必遵守。



禁止

凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品损坏或给使用者带来严重伤害或死亡的危险。



警告

凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的**人身安全**，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者**人身安全**。




注意

凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则**会存在因操作不当引起产品损伤或给使用者带来人身伤害的风险**。

为减小火灾，电击，或使用产品时对人造成伤害的风险，必须要遵守以下基本安全预防措施。使用该器具前请阅读所有说明。


1. 连接电源时

- 应该使用专用插座，在一个插座上使用多个设备可能导致起火。
- 电路过载引起断路，会使食品腐败。




切勿将电源插头面朝上放置，切勿让冰箱背部挤压到电源插头。

- 否则插头可能进水或损坏，导致起火或电击。



切勿让电源线弯曲、扭曲或被重物挤压，以免损坏。


- 否则电源线可能会损坏，导致起火或电击。



安全注意事项

切勿延长或改变电源线的长度。

- 否则电源插头和其他部分可能发生电路损坏，导致起火或电击。




清洁、移动冰箱或更换冰箱内置灯泡时，应拔掉电源插头。

- 否则会导致触电或导致人员伤害。




切勿用湿手拔电线或触摸电源插头。

- 否则会导致触电造成人员伤害。




除去电源插头里的水份和灰尘，插入插座时接头要插入牢靠。

- 灰尘、水份或者插入不牢靠，可能导致起火或电击。




确保接地。

- 不正确的接地可能导致产品故障和电击。
- 本冰箱的电源配有三线(接地)插头，匹配符合标准三线(接地)插座。在任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接地)，插头应可触及，方便插拔。
- 无接地的延长插座不允许使用。



电源线或电源插头受损，或者电源插座的插孔变松时请不要使用。

- 否则可能导致电击或因短路而起火。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部门的专职人员更换。



安全注意事项

长期不用时，请拔去电源插头。

□ 否则可能会因为绝缘的减弱，而引起触电和火灾。



2. 使用冰箱时

切勿在冰箱上放置重物或对冰箱有害的物品（盛放液体的容器）。

□ 否则在开关冰箱门时，可能因物品坠落而导致伤害、起火或电击。




切勿攀附冰箱门以及门上的搁架。

□ 否则会使冰箱倒下，或夹到手。请特别注意防范儿童有此行为。



切勿在潮湿场所及有液体或雨水喷溅的地方安装冰箱。


电子部件绝缘性能受损可能导致漏电。



安全注意事项


切勿在冰箱附近或在冰箱内使用或存放醚、苯、酒精、药品、液化石油气、喷雾剂或化妆品等易燃品。

□ 否则会导致爆炸或起火。

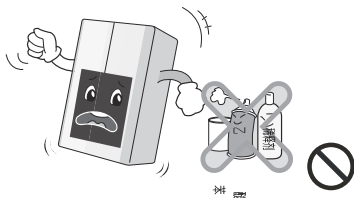


切勿在冰箱里存放药品或试验品。

□ 存放对温度控制要求严格的物品时，物品性能可能会降低，物品可能因发生意料之外的反应而导致危险。




切勿在冰箱附近使用易燃喷雾剂。

□ 否则会导致起火。




远离加热明火装置。

□ 否则会导致起火。




切勿在冰箱上面放置花瓶、杯子、化妆品、药品或其他盛水的容器。

□ 否则会导致由于坠落而导致起火、电击或伤害。



在打雷闪电的情况下以及长期不使用冰箱时请拔下电源插头。


□ 否则会导致电击或起火。



安全注意事项


冰箱如浸水应检查后再使用。

□ 否则会导致电击或起火。




切勿让专业工程师以外的人拆卸、维修或改装冰箱。

□ 否则会导致伤害、电击或起火。

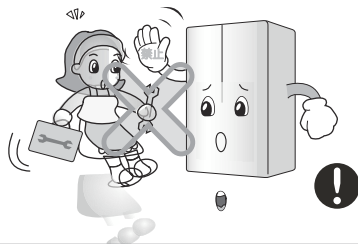


切勿将冰箱用于家庭以外的目的（存放药品或试验品、在船上使用等）。

□ 否则可能导致意料之外的危险，如起火、电击、存放物品的性能降低或产生化学反应。




切勿在冰箱内外喷水，切勿使用苯或稀释剂清洗冰箱。

□ 电子部件绝缘性能的降低可能导致电击或起火。




发现冰箱有奇怪的味道或烟雾时，立即断开电源插头并与服务中心联系。

□ 否则会导致起火。




切勿将手或金属棒插进冰箱底部以及背部的防热栅格（散热孔）等，否则会导致电击或伤害。



安全注意事项


冰箱应安装在平稳的地方。

□ 如果安装在不平稳的地方，在开关冰箱门时可能因为冰箱的倾倒造成意外伤害。




煤气泄露时，请不要碰冰箱和电源插座，要打开门窗通风换气。

□ 否则有产生火花引起爆炸，导致火灾和烧伤的危险。



勿用湿手在冷冻室接触食品或容器。否则会导致手冻伤。



切勿在冷冻室内放置瓶子。

□ 瓶内物质冷冻后可能引起瓶子的破碎，导致伤害。



拔掉电源插头重新连接时，请等候5分钟以上。

□ 否则可能导致冰箱操作失常。




拔掉电源插头时不要拉扯电源线，而应手抓住插头拔下。

□ 否则可能导致电击或因短路而起火。




安全注意事项

根据国家相关的废旧家电及电子产品回收处理管理条例规定，消费者应将废旧冰箱交给家电经销商或售后服务机构或回收企业，不得擅自丢弃和拆解。处理过程要符合国家环境保护、劳动安全和人员健康的要求。在等待回收时请将门封条卸掉，以免小孩进入玩耍发生意外。




搬运冰箱时，应握住位于前面底部和后面顶部的把手。

- 否则，可能因手滑而导致人受伤害。
- 不要一个人搬运。




切勿使用吹风机对冰箱内部除湿，也不要再在冰箱内放置点燃的蜡烛进行除臭。

- 否则会导致爆炸或起火。



切勿将手插入冰箱底部。


- 冰箱底部的金属板可能导致人受伤害。



开关冰箱门时可能伤害到周围的人，所以请小心操作。开关冰箱门时请使用把手，不要用力拉，以免损坏门。开关冰箱门时，门的缝隙可能夹到手脚，门的边角可能伤害到儿童。




切勿在冰箱内放置活的动物，切勿在冰箱内使用电器。



安全注意事项

如果发生漏气，切勿触摸冰箱或插座，而应立即进行室内通风。

- 火星会引起爆炸，导致起火或燃烧。
- 本冰箱使用天然气（R600a）作为环保的制冷剂，所以即便少量的泄露（80至90g）也可引致起火。在冰箱的运输、安装或使用中，如果因为损坏严重而发生漏气，遇到火星即可能导致起火或燃烧。（仅限于R600a型号）

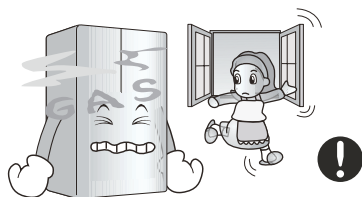

注意

本产品不供以下人群（包括儿童）使用：生理、感官、精神方面有缺陷，或者缺乏经验和知识的人群。除非有专人监督指导，确保他们的安全。

请监督儿童，确保他们不要玩本产品。



本产品包含少量异丁烷（R600a），它是一种可工作于多种环境下的可燃气体。在运输和安装本机的时候，请注意不要破坏冷却回路的任何器件。从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或者导致眼部伤害。如果发现泄露，请杜绝明火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行通风换气。

本产品使用的发泡材料为环戊烷，可燃，请远离火源。废旧冰箱处理时应与火源隔绝，不能燃烧处理。



警告

警告：器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。


警告：不得损坏制冷回路。

警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

警告：不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。

搬运前

- 1、拔下电源插头，切断电源。
- 2、取出冰箱内的食品，将搁架等易碎的部件用胶带固定好。
- 3、为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底脚，禁止强行横向移动冰箱。
- 4、关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。



搬运时


- 1、搬运时，冰箱不要侧放，最大倾斜角度不能超过45度（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。
- 2、移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。
- 3、搬运到较远的地方时，冰箱要立着放置车上，以免损坏制冷管路。



开机前准备


拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带




清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。




将冰箱摆放在合适的位置

（参照“搬运与放置”一节）




使用前最好进行清洁

（参照“清洁”一节）




静置

冰箱安放调平，清洗完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。




● 放置在结实、平整的位置

- 冰箱放置不稳时，请调节冰箱前部的可调底脚。
- 安装在地毯或者地板上时，请先垫一块结实的，不可燃的垫板，否则地面会受热变色。切勿直接使用出厂时垫在冰箱下的底托垫在下面。
- 安装不平稳会引起震动、噪音。




● 将冰箱前部调整为稍高于后部

- 前后、左右、对角摇动冰箱，检查是否结实牢固；然后重新调节前部底脚，使冰箱前部稍高于后部。
- 如果前部偏低，则冰箱门可能会关不严。冰箱的性能将受到影响，内部可能形成结露。




● 安装在干燥且通风良好的位置

- 不要将冰箱安装在潮湿或者容易受潮的位置，以防止金属部件生锈或造成电击。
- 将冰箱安装在通风良好的位置。




● 冰箱和周围物件之间保持适当的距离

- 为确保冰箱周围的空气得以顺畅地流通，请让冰箱两侧和上方留有足够空间，并使其距离后方墙壁5cm以上。
- 与周围间隙太小，会抑制冰箱向四周散发热能，而引起制冷能力下降，耗电量增大。




● 避免受热或者阳光照射

- 如果环境温度过高，则冰箱的制冷能力可能下降，耗电量可能增加。
- 安装在煤气或者烟雾较多的地方，冰箱表面会变色。




● 环境温度

- 不要放置在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。



LED触摸屏操作键功能说明

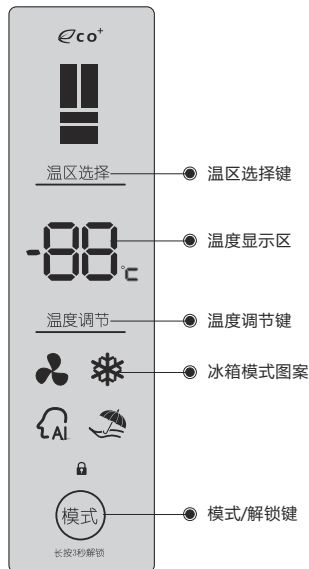

(速冷) 速冷模式:

冷藏室设定温度默认为2°C, 速冷模式工作时间为3小时, 冷冻室仍按照原设定温度运行, 3小时退出速冷模式后, 自动恢复到之前的模式或设置。



(速冻) 速冻模式:

速冻模式下, 冷冻室设定温度默认为-25°C, 速冻模式工作时间为26小时, 冷藏室仍按照原设定温度运行, 26小时退出速冻后, 自动恢复到之前的模式或设置。



(智能) 智能模式:

智能模式下, 冷藏室、冷冻室的设定温度分别默认为5°C、-18°C。



(假日) 假日模式:

假日模式下, 冷藏室设定温度默认为15°C, 冷冻室仍按照原设定温度运行。



按键解锁

持续按住  3秒以上, 锁定解除, 此时按键操作有效。

注意: 20秒不进行按键操作, 自动锁定按键

60秒不进行按键操作, 显示熄灭。此时轻按任何按键, 显示恢复。

◆锁定与解锁

按键锁定时, 每次按键时, 蜂鸣器响一声, 锁图标闪烁一次。按住模式键(解锁键)约3秒以上, 蜂鸣器响一声, 锁图标熄灭, 按键解锁。解锁后, 无任何按键操作约20秒后自动上锁, 锁定图标点亮, 冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示, 约1分钟后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1. 冷藏室温度的设定

解锁状态下, 按温区选择键, 上面两排指示灯亮表示进入冷藏温度调节状态, 按温度调节键, 冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环调节, 每次按键从当前设定值起, 按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值并闪烁, 停止闪烁后设定生效。

2. 冷冻室温度的设定

解锁状态下, 按温区选择键, 下面两排指示灯亮表示进入冷冻温度调节状态, 按温度调节键, 冷冻温度可在-15°C~-25°C间循环调节, 每次按键从当前设定值起, 按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16→-17”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁, 停止闪烁后设定生效。

LED触摸屏操作键功能说明



按键锁定时，每次按键时，蜂鸣器响一声，锁图标闪烁一次。按住模式键（解锁键）约3秒以上，蜂鸣器响一声，锁图标熄灭，按键解锁。解锁后，无任何按键操作约15秒后自动上锁，约60秒后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，上面指示灯亮后在温度显示区显示当前冷藏设定温度，按温度调节键，冷藏指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，冷藏温度可在8°C~2°C之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”显示冷藏温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。


2.变温室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，中间指示灯亮后在温度显示区显示当前变温设定温度，按温度调节键，变温指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，变温温度可在-20°C~8°C之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→... -19→-20→8→7→6”在温度显示区显示变温温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

3.冷冻室温度设置

解锁状态下，按温区选择键，下面指示灯亮后在温度显示区显示当前冷冻设定温度，按温度调节键，冷冻指示灯和显示温度均开始闪烁，表示进入温度调节状态，冷冻温度可在-15°C~-25°C之间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

LED触摸屏操作键功能说明



◆锁定与解锁

按键锁定时，每次按键时，蜂鸣器响一声，锁图标闪烁一次。按住模式键（解锁键）约3秒以上，蜂鸣器响一声，锁图标熄灭，按键解锁。解锁后，无任何按键操作约20秒后自动上锁，锁定图标点亮，冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示，约1分钟后LED屏熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度的设定

解锁状态下，按温度选择键，上面两排指示灯亮表示进入冷藏温度调节状态，按温度调节键，冷藏温度可在8°C~2°C间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。

2.冷冻室温度的设定

解锁状态下，按温度选择键，下面两排指示灯亮表示进入冷冻温度调节状态，按温度调节键，冷冻温度可在-15°C~-25°C间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16→-17”在温度显示区显示冷冻温度设定值并闪烁，停止闪烁后设定生效。



模式转换

◆在解锁状态下，每按一次 ECO 按键，冰箱模式从当前模式（如无，则从智能模式开始）起，在“速冷” - “速冻” - “智能” - “假日”四种模式中循环转换，相应模式图标和温度值闪烁，无按键10秒后停止闪烁，设定生效，当前模式指示图标亮。

◆进行冷藏、冷冻温度设定时退出相关的模式，模式指示图标熄灭。

温度设定步骤

1.冷藏室温度的调节

解锁状态下，每按一次“冷藏室”按键，从当前设定值起，设置按“5→4→3...2→8→7”变化，设定温度值闪烁，10秒内无按键或按其他间室选择键进入其他室设置，停止闪烁，设置生效。

2.冷冻室温度的调节

解锁状态下，每按一次“冷冻室”按键，从当前设定值起，设置按“-18→-19→-20...-25→-15→-16变化，设定温度值闪烁，10秒内无按键或按其他间室选择键进入其他室设置，停止闪烁，设置生效。

LED触摸屏操作键功能说明



◆锁定与解锁

解锁后，无任何按键操作约20s后自动上锁，约60s后LED屏熄灭。按键锁定时，每点动按键时，蜂鸣器响一声，锁图标（圆弧灯）闪烁一次。按住解锁键约3s以上，蜂鸣器响一声，锁图标（圆弧灯）熄灭，按键解锁。解锁状态下，按动模式键，“速冷-速冻-智能-节能-速冷”图标会循环闪烁显示，同时冷冻室和冷藏室显示区会显示相应的设定温度。停止按键约10s停止闪烁，蜂鸣器响两声，设定生效。

◆温度设定步骤

1.冷藏温度设置:按冷藏室调温键，冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。

2.冷冻温度设置：按冷冻室调温键，冷冻温度可在-15℃~-25℃间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→...-24→-25→-15→-16”在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。如无特别说明，任何时候的任何按键操作，蜂鸣器短鸣一次及LED屏显亮。

3.“速冷”：冷冻室温度设定维持固定设定温度，冷藏室的温度设定为2℃。进入“速冷”状态后超过约6h退出“速冷”状态，如是从智能有效状态进入速冷，退出后仍恢复智能状态，否则，进入固定设定工作状态。

4.“速冻”：冷冻室温度显示设定为-25℃，冷藏室的温度设定维持固定设定温度。进入“速冻”状态后超过约26h退出“速冻”状态，如是从智能有效状态进入速冻，退出后仍恢复智能状态，否则，进入固定设定工作状态。


5.“智能”：表示冷藏温度显示设定为5℃，冷冻温度显示设定为-18℃。

6.“节能”：表示冷藏温度显示设定为8℃，冷冻温度显示设定为-15℃。

注意：任何门打开，LED屏点亮。所有门关闭后，60s后屏熄灭。

冰箱正常运行时，冷藏室、冷冻室温度显示为设定温度。

LED触摸屏操作键功能说明

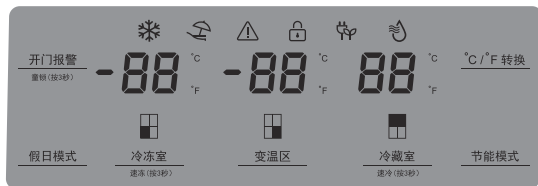

冰箱默认冷藏温度设定为5℃，变温温度设定为-6℃，冷冻温度设定为-18℃
温度设置

- 1.冷藏温度设置：在解锁状态下，轻触冷藏调温键，冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值。
- 2.冷冻温度设置：在解锁状态下，轻触冷冻调温键，冷冻温度可在-15℃~-25℃间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值。
- 3.变温温度设置：在解锁状态下，轻触变温调温键，变温温度可在8℃~-20℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-6→-7→-8→...→-20→8→7”在温度显示区显示冷藏温度设定值。

模式功能（所有模式均要在在解锁状态下）

1.假日运行模式：

轻触假日模式键可进入或退出假日模式。当进入假日模式时，显示假日图标“🔒”点亮。此模式下冷冻室温度按原设定温度运行，冷藏室温度设定15℃。

注：假日模式下不能进行冷藏调温，假日模式下按冷藏调温键时，假日图标闪烁提示不能进行此操作。

2.节能运行模式：

轻触节能模式键可进入或退出节能模式。当进入节能模式时，显示节能图标“🔥”点亮。此模式下冷藏室温度设定为8℃，冷冻室温度设定为-15℃。

注：节能运行模式下不能进行冷藏和冷冻调温，节能模式下按冷藏调温键或冷冻调温键，节能图标闪烁提示不能进行此操作。

3.速冷模式：

长按冷藏调温键3秒，冷藏室设定为2℃、速冷模式工作时间为6小时，冷冻仍按照原设定温度运行，6小时退出速冷模式或长按冷藏调温键后，自动恢复到之前的模式。

4.速冻模式：

长按冷冻调温键3秒，冷冻室设定为-25℃，速冻模式工作时间为26小时，冷藏仍按照原设定温度运行，26小时到退出速冻或长按冷冻调温键后，自动恢复到之前的模式。

5.摄氏/华氏转换：

轻触摄氏/华氏转换键可在摄氏温度/华氏温度显示进行切换。

6.冷藏关闭功能：

长按节能模式3秒可关闭冷藏间室，关闭冷藏间室后冷藏温度显示区显示“OF”，在冷藏室关闭情况下，冷藏调温不可操作，节能、速冷、假日模式不能进入，长按节能模式键3秒可打开冷藏间室。

7.变温关闭功能：

长按变温调温键3秒可关闭变温间室，关闭变温间室后变温温度显示区显示“OF”，在变温室关闭情况下，变温调温不可操作，长按变温调温键3秒可打开变温间室。


LED触摸屏操作键功能说明

8.报警模式:

轻触开门报警键可关闭门打开时的报警功能。当冰箱门打开超过2分钟而未关闭时,开始发出蜂鸣声报警,并点亮报警图标“△”。报警持续10分钟后自动停止报警,图标不熄灭。出厂设置为On(开启)。长按此按键约3秒可激活或关闭童锁功能。激活童锁功能时,此时图标“ ”将亮起。当该图标亮起时,将锁定所有控制面板按钮。上述冰箱设定调节操作时,相应温度值或图标闪烁,原闪烁内容停闪。连续10秒无按键操作后,停止闪烁并设置生效,20秒无按键后,自动进入锁屏状态,锁定图标亮。

9.断电记忆


断电记忆各间室设定温度值、节能模式、假日模式,重新上电后,冰箱会自动按断电前原有设定运行(不记忆速冷、速冻模式)




◆温度设置

1.冷藏温度设置:短按“冷藏”按键,冷藏温度可在8°C~2°C间循环调节,在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。每次冷藏设定调节范围如图。

2.冷冻温度设置:短按“冷冻”按键,冷冻温度可在-16°C~-24°C间循环调节,在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。冷冻设定调节范围如图。



(冷藏温度设定)



(冷冻温度设定)

◆模式功能

1.速冻模式:长按“冷冻”按键3秒,可进入或退出速冻模式。当进行冷冻调温操作或进入速冻模式26小时后,自动退出速冻模式。当进入速冻模式时,显示❄速冻图标及-24°C指示灯点亮。退出速冻模式后,自动按原有冷冻设定温度运行。

2.速冷模式:长按“冷藏”按键3秒,可进入或退出速冷模式。当进行冷藏调温操作或进入速冷模式6小时后,自动退出速冷模式。当进入速冷模式时,显示🌀速冷图标及2°C指示灯点亮。退出速冷模式后,自动按原有冷藏设定温度运行。

1.冷藏温度设置：在解锁状态下，轻触冷藏调温键，冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值。

2.冷冻温度设置：在解锁状态下，轻触冷冻调温键，冷冻温度可在-15℃~-25℃间循环调节，每次按键从当前设定值起，按“-18→-19→... -24→-25→-15→-16”在温度显示区显示冷冻温度设定值。

3.酒柜温度设置：在解锁状态下，轻触酒柜调温键，酒柜温度可在18℃~5℃间连续循环调节，每次按键从当前设定值起，按“12→11→10→...→5→18→17”在温度显示区显示冷藏温度设定值。

1.假日运行模式:

轻触假日模式键可进入或退出假日模式。当进入假日模式时，显示假日图标“S”点亮。此模式下冷冻室温度按原设定温度运行，冷藏室温度设定15℃。

注：假日模式下不能进行冷藏调温，假日模式下按冷藏调温键时，假日图标闪烁提示不能进行此操作。

2.节能运行模式:

轻触节能模式键可进入或退出节能模式。当进入节能模式时，显示节能图标“”点亮。此模式下冷藏室温度设定为8℃，冷冻室温度设定为-15℃。

注：节能运行模式下不能进行冷藏和冷冻调温，节能模式下按冷藏调温键或冷冻调温键，节能图标闪烁提示不能进行此操作。

3.速冷模式:

长按冷藏调温键3秒，冷藏室设定为2℃、速冷模式工作时间为6小时，冷冻仍按照原设定温度运行，6小时退出速冷模式或长按冷藏调温键后，自动恢复到之前的模式。

4.速冻模式:

长按冷冻调温键3秒，冷冻室设定为-25℃，速冻模式工作时间为26小时，冷藏仍按照原设定温度运行，26小时到退出速冻或长按冷冻调温键后，自动恢复到之前的模式。

5.酒柜湿度显示:

长按摄氏/华氏转换键3秒可在酒柜显示区显示酒柜箱内湿度，显示湿度后摄氏度或华氏度符号不点亮（轻触摄氏/华氏转换键可在摄氏温度/华氏温度显示进行切换）。

6.冷藏关闭功能:

长按节能模式3秒可关闭冷藏间室，关闭冷藏间室后冷藏温度显示区显示“OF”，在冷藏室关闭情况下，冷藏调温不可操作，节能、速冷、假日模式不能进入，长按节能模式键3秒可打开冷藏间室。

LED触摸屏操作键功能说明

7.酒柜关闭功能:

长按酒柜调温键3秒可关闭酒柜间室, 关闭酒柜间室后酒柜温度显示区显示“OF”, 在酒柜室关闭情况下, 酒柜调温不可操作, 长按酒柜调温键3秒可打开酒柜间室。

8.报警模式:

轻触开门报警键可关闭门打开时的报警功能。当冰箱门打开超过2分钟而未关闭时, 开始发出蜂鸣声报警, 并点亮报警图标“△”。报警持续10分钟后自动停止报警, 图标不熄灭。出厂设置为On (开启)。长按此按键约3秒可激活或关闭童锁功能。激活童锁功能时, 此时图标“”将亮起。当该图标亮起时, 将锁定所有控制面板按钮。上述冰箱设定调节操作时, 相应温度值或图标闪烁, 原闪烁内容停闪。连续10秒无按键操作后, 停止闪烁并设置生效, 20秒无按键后, 自动进入锁屏状态, 锁定图标亮。

9.断电记忆

断电记忆各间室设定温度值、节能模式、假日模式, 重新上电后, 冰箱会自动按断电前原有设定运行 (不记忆速冷、速冻模式)



◆锁定与解锁

按键锁定时, 每次按键时, 蜂鸣器响一声, 锁图标闪烁一次。按住模式键 (解锁键) 约3秒以上, 蜂鸣器响一声, 锁图标熄灭, 按键解锁。解锁后, 无任何按键操作约20秒后自动上锁, 锁定图标点亮, 冷藏与冷冻设定温度按3秒间隔循环显示, 约1分钟后LED屏熄灭。

◆温度设定步骤

冷藏室温度的设定

在解锁状态下, 按温度调节键, 冷藏温度可在8℃~2℃间连续循环调节, 每次按键从当前设定值起, 按“5→4→3→2→8→7→6”在温度显示区显示冷藏温度设定值, 调温时温区选择上面两排指示灯 (冷藏) 闪烁、下面两排指示灯 (冷冻) 常亮。


◆模式功能

每次按模式键从当前模式 (如无, 则从智能开始) 起, 按“智能、速冷”顺序切换, 相应图标闪烁点亮, 去掉假日和速冻模式

1) 智能模式下, 冷藏室设定温度为5℃。

2) 速冷模式下, 冷藏室设定为2℃、速冷模式工作时间为3小时, 3小时退出速冷模式后, 自动恢复到之前的模式。

LED触摸屏操作键功能说明

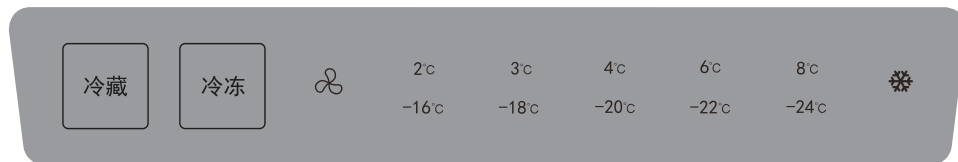

 速冷图标（蓝光雾灯）

 速冻图标（蓝光雾灯）


温度设置

冷藏温度设置：短按“冷藏”按键，冷藏温度可在8°C~2°C间循环调节，在冷藏温度显示区显示冷藏设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。每次冷藏设定调节范围为：

冷冻温度设置：短按“冷冻”按键，冷冻温度可在-16°C~-24°C间循环调节，在冷冻温度显示区显示冷冻设定温度值。指示灯点亮指示对应的温度设定值。冷冻设定调节范围为：



（冷藏温度设定）



（冷冻温度设定）

上述冰箱设定调节操作时，相应温度值闪烁，原闪烁内容停闪。连续5秒无按键操作后，停止闪烁并设置生效（按新设定发送数据）。

模式功能

1.速冻模式

长按“冷冻按键3秒，可进入速冻模式。当进行冷冻调温操作或进入速冻模式26小时后，自动退出速冻模式。速冻模式时，显示 速冻图标及-24°C指示灯点亮。

退出速冻模式后，自动按原有冷冻设定温度运行。

2.速冷模式

长按“冷藏”按键3秒，可进入速冷模式。当进行冷藏调温操作或进入速冷模式6小时后，自动退出速冷模式。当进入速冷模式时，显示 速冷图标及2°C指示灯点亮。


退出速冷模式后，自动按原有冷藏设定温度运行。

3.断电记忆


断电记忆以下设定：冷藏设定温度、冷冻设定温度。重新上电后，冰箱会自动按断电前原有设定运行，不记忆速冷、速冻模式。

温度调节


- 1.您可以根据需要调节位于冷藏室顶部温控器旋钮的位置，对箱内温度进行调节。温控器将根据用户所调节的档位自动控制箱内温度在一定范围内。
- 2.调温旋钮上的数字是温控器的档位，不代表具体温度值。温控器前端数字“0”档代表停机，“7”档在特殊情况下（高温环境）会出现长期运转状态，“1-7”档代表开机制冷，数字越大箱内温度越低。夏天宜将旋钮调在“2-4”，冬天宜将旋钮调在“4-6”，一般使用调在“3-4”为宜。
- 3.接水盘主要防止蒸发器化水滴落到冷藏室食品上，并注意接水盘应定期倒水，接水盘内不能盛装冷藏食品。
- 4.冷藏箱化霜是半自动进行，只要按一下灰色按钮，蒸发器就会自动化霜，化霜水滴落到接水盘上。
- 5.当环境温度接近或低于10℃，冷藏冷冻箱应打开开关拨到“ON”（开），当环境温度高于15℃，应关闭温度补偿开关，将温控罩补偿开关拨到“OFF”（关），如不关闭，耗电量大幅度增加的同时，还会造成不停机，甚至会造成其它更为严重的故障（适用于有图示四装置的所有冰箱）。



（示意图一）



（示意图二）



（示意图三）



（示意图四）

注意：冬季环境温度较低时，自动温度补偿开关将自动开启。当环境温度较高时，则自动关闭。

注意：“7”档适于速冻或储存大量食品，速冻后应及时将旋钮回复到正常状态，一般情况不选择此档，以免冻坏食物。

冰箱第一次开机。因需要从环境温度降至冰箱停机温度，所以开机时间较长。

间室使用说明

将食品放入冰箱中：

经过2~3个小时的通电运转后，冰箱已完全冷却，此时可放入食品正式使用冰箱。

- 一次储放物品不宜过多，应逐渐增加储物量。
- 箱内储放物品之间应保留一定间距，以利于冷气流动，温度均匀。
- 装有液体的玻璃器皿不能放入箱内冷冻。
- 为节约用电，应尽量减少开门次数，缩短开门时间。
- 停止使用时，请将箱内用软布沾湿擦拭干净，保持箱内一定的空气流通，以免内胆腐蚀。

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室：

虽然通过调节温度档位，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在3~8℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。



- 1.循环风扇：冷藏箱内设置直流循环风扇，使冷藏温度更均匀
- 2.冷藏室储藏不需要冻结的食品和饮料。需短期储藏的食品或随时要吃的菜请放于冷藏室。
- 3.蔬菜保鲜时首先甩干蔬菜表面的水份，否则果菜盒里充满水份，会加速蔬菜的腐烂。
- 4.热的食品放入冷藏室前必须先冷却至室温。
- 5.存放食物时，要留有适当的空隙、否则会影响冷气循环。
- 6.食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能目的。
- 7.香蕉、甜瓜、菠萝等温热带水果不适合长时间冷藏储存。



间室使用说明


关于冷冻室

1. 冷冻室用于冷冻食品和制取少量冰块、雪糕等，要长时间冷冻保存的食品应放在这个间室储藏。
2. 购买速冻食品后，要在食品尚未解冻的状态下，尽快将其置于冷冻室内进行冷冻储存。
3. 热的食品放入冷冻室前必须冷却至室温。
4. 冷冻室内配有抽屉，用于存放食品，用户也可将食品直接放于蒸发器搁架上。
5. 存放食物时，要留有适当的空隙，否则会影响冷气循环。
6. 食品分小包装按类存放，可方便存取、避免不必要的长时间开门，从而达到节能的目的，而且不易风干或串味。
7. 蛋类、生叶类蔬菜、生薯类、乳制品、豆制品类不适合冷冻保存。
8. 熟食和生食应分开存放。
9. 冰盒用于制取冰块，注入五分之四的凉开水，置于冷冻室，待冰盒中的水结成实冰后，只需扭动冰盒就可使冰块和冰盒分离。但切勿折弯冰盒，以免断裂。



冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间的保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。



各种食品推荐的保鲜期、保质期如下：

食品种类	保鲜期（月）	保质期（月）
鸡肉、牛肉、羊肉、虾类	4	9
水饺、冻包、肉排、雪糕	4	6
蛋糕、面包、肉片、奶酪	2	6
蟹类、海鲜、肠、冰淇淋	1	3

具体的储存时间取决于食品的质量，冷冻之前的预处理以及每个家庭对食品质量的不同要求。

关于变温室

1. 变温室软冻、冷冻温区转换制开关位于温控盒上。
2. 当将转换开关至 ON 标记，变温室温度逐渐降至冷冻温区，变温室作为冷冻室使用。
3. 当将转换开关至 OFF 标记，变温室温度逐渐上升至软冻温区，变温室作为软冻室使用。
4. 当变温室温区从冷冻温区转换至软冻温区，或从软冻温区转至冷冻温区将有一段过度时间。
5. 当变温室温度从冷冻温区转至软冻温区时，最好将食品取出，否则将延长温区转换时间。

注意:不宜存放冰棒、雪糕、冰淇淋等需要冷冻保存的食品

注意:热的食物最好冷却到室温再放入间室

注意:不宜存放瓜果蔬菜及蛋类食品

注意:不宜存放玻璃包装的饮料等

除霜及灯更换

关于保鲜室、软冻室

1. 适合新鲜肉类、鱼虾和海鲜类食品的短期保鲜存储及冷冻食品的解冻；
2. 建议冷冻类食品在食用前先放入该室内进行解冻，使食品营养不流失（解冻时间一至两天）；
3. 可存储熟食，实现生熟食品分类储存，干净卫生，使用放心；

除霜

冷冻室需人工除霜，冰箱使用一段时间后，冷冻室蒸发器上会形成一层霜，会影响制冷效果。因此，霜层达到5mm以上时，应及时除霜。

1. 除霜时，取出冷冻室内冻结食品，并适当包裹，放到阴凉处；
2. 取出冷冻室内全部附件，将温度控制在“0”档（或直接切断电源），并打开冷冻室门。（若要加速除霜，可在冷冻室内放一碗约50℃的温水）；
3. 用干净的软布擦净残留冰水，然后将食物重新放入冰箱，接通电源，开机制冷；
4. 无霜冷藏冷冻箱会按一定运行周期自动化霜，无需人工化霜；




切勿用尖锐锋利的器具或用电吹风直接加热，以免对冷冻室壁面造成损坏。



除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

- 冷藏室一般为自动化霜，化霜水通过背部下端的出水口随时排出，并利用压缩机热量自动蒸发。
- 由于温控档位过大或使用不当，或造成冷藏室结霜，如果发现冷藏室背部有较厚的霜层，影响制冷效果时，需除霜。姜温控旋钮调至“0”档，待霜化完后，再将温控旋钮调回原状态。




箱内灯更换

1. 普通灯 (220V/240V,10W)

首先拔下电源插头，用力往外抽出灯罩，逆时针旋出旧灯泡，换上新灯泡，最后将温控罩托上即可




2. LED灯 (12V,1.5W/2W)

若箱内照明LED灯发现故障，请勿擅自拆开和安装，需要专业维修人员维修和安装，请与本公司售后服务联系。



零部件的使用


冷藏室可移动门架

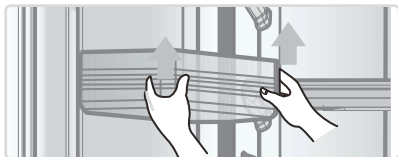


将门架向上抬起，然后取出门架，移到您需要安装的位置。

冷藏室搁架


- 略微抬高搁架前部，向前拉出。



冷藏室旋转挡板



旋转挡板此状态时门无法关上。




旋转挡板此状态时门可以关上。

- 旋转挡板，开门时，旋转挡板被合起来，此状态门可以关上。当旋转挡板处于展开状态，门无法正常关闭，必须使其回复原位才能关门，否则有可能碰坏旋转挡板。
- 为防止凝露，旋转挡板配有加热器进行加热。旋转挡板发热属于正常现象，对冷藏的食物没有影响。

冷冻室抽屉

- 抬高前部，向前拉出。



清洁

清洁前

- 将电源插头拔下，以确保安全。



搁架及门架

- 容易被食品弄脏的地方，要适时地取出来清洗。



冰箱外面

- 定期进行冰箱背后、两侧、地面灰尘清理。
- 用软布沾上中性洗涤剂拭净，再用干净的软布擦干。



门封条

- 长期附着水渍、果汁等脏物，会降低门封条的使用效果，并且门内四周尤其是下面容易变脏，因此要经常擦拭。



果菜盒

- 果菜盒中容易积水。水份过多地附着果菜上，会冻伤果菜。因此要经常取出来清理。




不要对着冰箱用水冲洗

- 用水冲洗，会降低冰箱的绝缘效果，引起漏电。



冰箱清洁

- 不要使用硬毛刷，钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香焦粉、丙酮等有机溶剂，热水或酸、碱来清洁冰箱。



清洁后，请检查

- 电源线有没有破损？
- 电源插头是否有异常发热？
- 电源插头有没有插好？



冰箱停用

停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题的保存食品。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冰箱冷藏内上部。



注意

由于断电或其他故障引起冷冻室温度回升，会缩短食品的储藏期限及降低其使用质量。

停止使用：

- 如果冰箱需要停止使用很长时间，应拔下电源插头，切断电源，并按照前面所述方法清洁冰箱。
- 冰箱停止使用时应敞开冰箱门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



注意

一般情况下不要停电冰箱，以免影响冰箱寿命。



注意

拔下电源后，至少应间隔5分钟，才能再次插电。

外出度假时：

- 若是短期度假，请将易变质的食物取出，且将冷藏室内的食品取出，确认后冰箱门完全关好。
- 若您长时间在外度假，需将家中电源切断时，请将食物取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。



故障判定

现象	查看	现象	查看
冰箱不工作	电源是否接通，电压是否过低，插头是否插牢	异常噪声	压缩机上的接水盘是否脱落
	温控器旋钮是否在“0”档位		压缩机室内制冷管路是否互碰
制冷效果差	温控器旋钮上的档位数字是否调的太小	冰箱异味	有气味的食物是否密封保存
	食品是否放置过多、过于拥挤		是否有变质的食品
	是否放入热的食品过多		冰箱内部是否需要清洁
	门的关闭是否过于频繁	冬天不开机	环境温度过低，应打开温度补偿开关
	冰箱是否受日光直射过近处有热源	夏天高温不停机	是否放入热的食品过多
	冰箱周围有无散热空间		温控器旋钮上的档位数字是否调得太大
	箱门是否未关好或门封条有损伤、变形		门的开闭是否过于频繁
冷藏室食品被冻结	温控器旋钮上的档位数字是否调的太大		箱门是否未关好或门封条有损伤、变形
	是否含水量较多的食物太靠近后壁		冰箱外部通风不良，冷凝器散热不充分
异常噪声	冰箱是否碰到墙壁或其他物体	化霜水流于箱内或地面上	排水孔是否堵塞
	地面是否平坦，冰箱放置是否平稳		压缩机的接水盘安置的位置是否适当
	冰箱附件是否放在正确位置		

非故障判断

下列情况不是故障

现象	原因
流水声或沸腾声音	制冷剂在管路内流动的正常声音，停机时也会出现
清脆的响声	冰箱内注塑件膨胀或收缩时发出的声响
压缩机开机声音	压缩机运转会有电机声音，开、关机时稍大，属正常现象
冰箱外侧或门边四周有潮湿现象	梅雨季节等空气湿度过大时会有轻微凝露现象，这与冰水杯子表面附有水滴的道理相同
冰箱两侧和冷冻室门四周边框发热	开机运转和夏天后背发热的感觉会明显，这个冰箱在正常工作，对箱内食品毫无影响

- 注意
1. 冰箱使用的电源必须与铭牌上标定的电源一致，并单独使用标准三孔插座（10A以上），插座必须接地。
 2. 插头一定要保持清洁，安全插入到底，不易脱落。插拔电源时要手持插头。切勿使冰箱挤压插头；切勿损伤电源线，也不要让电源线贴近压缩机以免绝缘失效；切勿使用损伤的电源线、插头和插座。
 3. 易挥发易燃的喷雾器容易引起火灾，要远离冰箱。电冰箱内严禁放入易燃易爆的危险品，以及腐蚀性的酸碱等。
 4. 使用过程中，如发现麻电、异常声响、气味、冒烟等异常现象时，请切断电源停止使用，并及时与本公司指定的维修服务部联系。
 5. 禁止使冰箱本体遇水，切勿将装有水的容器放在冰箱上，一旦打碎，则会影响冰箱电气绝缘性能，导致触电或火灾。
 6. 禁止将重物吊在门上或骑在拉开的门上，否则会造成冰箱翻倒或物品掉落等危险，儿童要特别注意！
 7. 切勿在冷冻室内保存玻璃瓶装液体食品，以防容器冻裂而导致割伤手指。切勿用湿手触摸冷冻室内食品和容器（特别是金属容器），防止冻伤手指。
 8. 切勿擅自拆卸、修理和改造。
 9. 停电后，请拔下电源插头，至少等5分钟后，方可重新接通电源。
 10. 冰箱顶部不要放置重物，也不要放置热水壶，电炉、调压器、点燃的蜡烛等加热器具。
 11. 当煤气泄露时，不要触动冰箱，要先关好气阀，开窗排换空气；若马上拔掉电源插头或转动调温旋钮会发生打火现象。
 12. 冰箱禁止在户外和雨中使用。

回收信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规定。

部件名称	产品有害物质的名称及含量表						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。 *明细表中未列明的，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。
	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体组件	○	○	○	○	○	○	温馨提示： 为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等处理。
门体组件	○	○	○	○	○	○	
保温材料	○	○	○	○	○	○	
箱内部件	○	○	○	○	○	○	
总装部件	○	○	○	○	○	○	
压缩机	○	○	○	○	○	○	
管路部品	○	○	○	○	○	○	
导线类	○	○	○	○	○	○	
电装类	○	○	○	○	○	○	
包装印刷类	○	○	○	○	○	○	
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。							
20 年 本产品的“环保使用年限”为20年，本企业根据产品设计特性制定该期限。 只有在本产品使用说明所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。							

- 本器具适用于家用和类似用途，如：
- 商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
 - 农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
 - 家庭旅馆型环境；
 - 餐饮业和类似的非零售业应用。

规格参数（冷藏系列）

名称 型号	防触电保 护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电 流 (A)	能效 等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂/ 灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室										
BC-48	I	环戊烷	SN/N/ST	48	/	48	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.35	128	4.0	R600a/19g	37	13	450X475X506
BC-50A	I	环戊烷	SN/N/ST	50	/	50	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.35	128	4.0	R600a/12g	37	11	385X380X483
BC-50	I	环戊烷	SN/N/ST	50	/	50	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.35	128	4.0	R600a/19g	37	13	450X475X506
BC-70P95L	I	环戊烷	SN/N/ST	70	/	70	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.36	131	6.0	R600a/20g	37	16	450X475X681
BC-21K50L	I	环戊烷	SN/N/ST	21	/	21	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.34	124	2.0	R600a/8g	37	10	385X380X483
BC-21A	I	环戊烷	SN/N/ST	21	/	21	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.34	124	2.0	R600a/8g	37	10	385X380X483
BC-22K68L	I	环戊烷	SN/N/ST	22	/	22	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.34	124	2.0	R600a/8g	37	10	385X380X483
BC-50P80L	I	环戊烷	SN/N/ST	50	/	50	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.35	128	4.0	R600a/19g	37	13	450X475X506
BC-70P128L	I	环戊烷	SN/N/ST	70	/	70	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.36	131	6.0	R600a/20g	37	16	450X475X681
BC-95K1AR	I	环戊烷	SN/N/ST	95	/	80	15	220V~/50Hz	0.55	2	0.43	157	6.0	R600a/28g	42	30	506X574X871
BC-105K1AW	I	环戊烷	SN/N/ST	105	/	105	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.37	135	6.0	R600a/26g	42	30	506X574X871
BC-225K1AR	I	环戊烷	SN/N/ST	225	/	208	17	220V~/50Hz	0.55	2	0.56	204	17.0	R600a/38g	42	47	546X626X1456
BC-150K1AL	I	环戊烷	SN/N/ST	150	/	125	25	220V~/50Hz	0.55	2	0.42	153	6.0	R600a/59g	42	33	523X533X1177
BC-176K1AR	I	环戊烷	SN/N/ST	176	/	151	25	220V~/50Hz	0.55	2	0.44	161	6.0	R600a/60g	42	35	525X533X1297
BC-91K1AW	I	环戊烷	SN/N/ST	91	/	91	/	220V~/50Hz	0.55	2	0.36	131	6.0	R600a/24g	42	22	448X508X874
BC-38Q98	I	环戊烷	SN/N/ST	38	/	38	/	220V~/50Hz	0.55	1	0.28	102	2.0	R600a/8g	37	10	385X380X483

规格参数（二门系列-渠道）

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	化霜功率 (W)	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-118A	I	环戊烷	SN/N/ST	118	42	76	/	220V~50Hz	/	0.56	3	0.51	0.55	201	6.0	1.5	R600a/22g	37	15	385X380X783	
BCD-128A	I	环戊烷	SN/N/ST	128	32	96	/	220V~50Hz	/	0.56	3	0.52	0.56	204	8.0	1.0	R600a/24g	37	16	385X380X983	
BCD-95D	I	环戊烷	SN/N/ST	95	32	63	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.34	0.37	135	5.0	1.0	R600a/26g	37	18	425X435X830	
BCD-115H	I	环戊烷	SN/N/ST	115	30	85	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000	
BCD-135CB	I	环戊烷	SN/N/ST	135	42	93	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.37	0.40	146	7.5	1.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135	
BCD-160CB	I	环戊烷	SN/N/ST	160	49	111	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.40	0.43	157	9.0	1.5	R600a/38g	37	31	450X542X1220	
BCD-180B	I	环戊烷	SN/N/ST	180	66	114	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/43g	38	35	476X548X1400	
BCD-180BP	I	环戊烷	SN/N/ST	180	66	114	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/43g	38	35	510X548X1400	
BCD-159Y	I	环戊烷	SN/N/ST	159	59	100	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.30	0.32	117	8.0	2.0	R600a/43g	38	29	475X520X1210	
BCD-178Y	I	环戊烷	SN/N/ST	178	60	118	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.31	0.33	120	9.0	2.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325	
BCD-196CNP	I	环戊烷	SN/N/ST	196	74	122	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.31	0.33	120	10.0	2.0	R600a/56g	38	46	540X585X1531	
BCD-100D	I	环戊烷	SN/N/ST	100	33	67	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.34	0.37	135	5.0	1.0	R600a/26g	37	18	425X435X830	
BCD-100S	I	环戊烷	SN/N/ST	100	33	67	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.34	0.37	135	5.0	1.0	R600a/26g	37	18	425X435X830	
BCD-115S	I	环戊烷	SN/N/ST	115	30	85	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000	
BCD-115Q	I	环戊烷	SN/N/ST	115	30	85	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.35	0.38	139	7.0	1.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000	
BCD-158CB	I	环戊烷	SN/N/ST	158	48	110	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.40	0.43	157	9.0	1.5	R600a/38g	37	31	450X542X1220	
BCD-158A	I	环戊烷	SN/N/ST	158	48	110	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.40	0.43	157	9.0	1.5	R600a/38g	37	31	450X542X1220	
BCD-198CM	I	环戊烷	SN/N/ST	198	65	133	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.31	0.33	120	11.0	2.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519	
BCD-102CB	I	环戊烷	SN/N/ST	102	30	72	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.35	0.38	138	6.0	1.0	R600a/30g	37	21	450X520X835	
BCD-116CB	I	环戊烷	SN/N/ST	116	26	90	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.36	0.39	142	7.0	1.0	R600a/30g	37	23	450X520X1013	
BCD-171Q196	I	环戊烷	SN/N/ST	171	66	105	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.31	0.33	120	10.0	2.0	R600a/56g	38	46	540X585X1531	
BCD-52Q95	I	环戊烷	SN/N/ST	52	18	34	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.31	0.33	120	3.0	1.0	R600a/26g	37	18	425X435X830	
BCD-109Q135	I	环戊烷	SN/N/ST	109	34	75	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.36	0.39	142	7.5	1.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135	
BCD-122Q160	I	环戊烷	SN/N/ST	122	37	85	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.37	0.40	146	9.0	1.5	R600a/38g	37	31	450X542X1220	
BCD-129Q159	I	环戊烷	SN/N/ST	129	50	79	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.28	0.30	110	6.0	2.0	R600a/43g	38	29	475X520X1210	
BCD-150Q178	I	环戊烷	SN/N/ST	150	50	100	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.29	0.31	113	8.0	2.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325	
BCD-152Q180	I	环戊烷	SN/N/ST	152	56	96	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.41	0.44	161	9.0	2.0	R600a/43g	38	35	476X548X1400 510X548X1400	
BCD-168CB	I	环戊烷	SN/N/ST	168	62	106	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.41	0.44	162	8.5	2.0	R600a/38g	38	33	476X552X1295 510X552X1295	
BCD-180CB	I	环戊烷	SN/N/ST	180	62	118	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.45	164	9.0	2.0	R600a/43g	38	35	476X548X1400 510X548X1400	
BCD-168DK	I	环戊烷	SN/N/ST	168	62	106	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.41	0.44	161	8.5	2.0	R600a/38g	38	33	476X552X1295 510X552X1295	
BCD-50Q128	I	环戊烷	SN/N/ST	50	12	38	/	220V~50Hz	/	0.56	3	0.42	0.45	164	2.5	1.0	R600a/24g	37	16	385X380X983	
BCD-68Q115	I	环戊烷	SN/N/ST	68	18	50	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.32	0.35	128	4.0	1.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000	

规格参数 (二门系列-渠道)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	化霜功率 (W)	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-118C	I	环戊烷	SN/NT		118	48	70	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.37	0.40	146	7.0	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-70K120	I	环戊烷	SN/NT		70	28	42	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.32	0.35	128	4.5	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-128C	I	环戊烷	SN/NT		128	45	83	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.38	0.42	153	7.0	1.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-110K130	I	环戊烷	SN/NT		110	38	72	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.36	0.40	146	7.0	1.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-150C	I	环戊烷	SN/NT		150	54	96	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.40	0.44	161	8.0	1.5	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-128K150	I	环戊烷	SN/NT		128	46	82	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.38	0.42	153	8.0	1.5	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-170C	I	环戊烷	SN/NT		170	52	118	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.46	168	9.0	1.5	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-149K170	I	环戊烷	SN/NT		149	46	103	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.39	0.43	157	9.0	1.5	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-69Q116	I	环戊烷	SN/NT		69	28	41	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.32	0.35	128	4.5	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-79Q126	I	环戊烷	SN/NT		79	28	51	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.33	0.36	131	5.0	1.0	R600a/38g	37	18	385X415X1115
BCD-89Q146	I	环戊烷	SN/NT		89	28	61	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.34	0.37	135	5.5	1.0	R600a/39g	37	19	385X415X1215
BCD-110Q136	I	环戊烷	SN/NT		110	38	72	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.36	0.40	146	7.0	1.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-128Q166	I	环戊烷	SN/NT		128	46	82	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.38	0.42	153	8.0	1.5	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-149Q176	I	环戊烷	SN/NT		149	46	103	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.39	0.43	157	9.0	1.5	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-169Q186	I	环戊烷	SN/NT		169	66	103	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.43	0.47	172	9.0	2.0	R600a/50g	37	31	425X512X1640
BCD-120	I	环戊烷	SN/NT		120	49	71	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.38	0.41	150	7.0	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-130	I	环戊烷	SN/NT		130	46	84	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.38	0.41	150	8.0	1.0	R600a/38g	37	18	385X415X1115
BCD-150	I	环戊烷	SN/NT		150	54	96	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.40	0.44	161	8.0	1.5	R600a/39g	37	19	385X415X1215
BCD-140	I	环戊烷	SN/NT		140	48	92	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.39	0.43	157	8.0	1.5	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-170	I	环戊烷	SN/NT		170	61	109	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.46	168	9.0	2.0	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-180	I	环戊烷	SN/NT		180	56	124	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.43	0.47	172	10.0	2.0	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-190	I	环戊烷	SN/NT		190	74	116	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.45	0.49	179	10.0	2.5	R600a/50g	37	31	425X512X1640
BCD-70K178	I	环戊烷	SN/NT		70	28	42	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.23	0.26	95	4.5	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-98K178	I	环戊烷	SN/NT		98	40	58	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.25	0.28	102	4.5	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-80K188	I	环戊烷	SN/NT		80	28	52	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.23	0.26	95	5.0	1.0	R600a/38g	37	18	385X415X1115
BCD-108K188	I	环戊烷	SN/NT		108	38	70	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.25	0.28	102	5.0	1.0	R600a/38g	37	18	385X415X1115
BCD-90K198	I	环戊烷	SN/NT		90	28	62	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.24	0.27	99	5.5	1.0	R600a/39g	37	19	385X415X1215
BCD-118K198	I	环戊烷	SN/NT		118	36	82	/	220V~50Hz	/	0.56	1	0.26	0.29	106	5.5	1.0	R600a/39g	37	19	385X415X1215
BCD-109K218	I	环戊烷	SN/NT		109	37	72	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.25	0.28	102	7.0	1.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-128K218	I	环戊烷	SN/NT		128	43	85	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.27	0.30	110	7.0	1.0	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-148K238	I	环戊烷	SN/NT		148	45	103	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.28	0.31	113	9.0	2.0	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-178K238	I	环戊烷	SN/NT		178	54	124	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.30	0.33	120	10.0	2.0	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-168Q258	I	环戊烷	SN/NT		168	64	104	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.30	0.33	120	9.0	2.0	R600a/50g	37	31	425X512X1640

规格参数（二门系列-渠道）

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	化霜功率 (W)	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-128K228		I	环戊烷	SN/N/ST	128	46	82	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.27	0.30	110	8.0	1.5	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-158K228		I	环戊烷	SN/N/ST	158	56	102	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.29	0.32	117	9.0	2.0	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-116		I	环戊烷	SN/N/ST	116	48	68	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.37	0.40	146	7.0	1.0	R600a/35g	37	16	385X415X1005
BCD-126		I	环戊烷	SN/N/ST	126	45	81	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.38	0.41	150	8.0	1.0	R600a/38g	37	18	385X415X1115
BCD-146		I	环戊烷	SN/N/ST	146	46	100	/	220V~50Hz	/	0.56	2	0.39	0.43	157	8.0	1.5	R600a/39g	37	19	385X415X1215
BCD-136		I	环戊烷	SN/N/ST	136	47	89	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.39	0.43	157	8.0	1.5	R600a/45g	37	22	425X512X1110
BCD-166		I	环戊烷	SN/N/ST	166	60	106	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.46	168	9.0	2.0	R600a/38g	37	25	425X512X1310
BCD-176		I	环戊烷	SN/N/ST	176	54	122	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.42	0.46	168	10.0	2.0	R600a/42g	37	28	425X512X1470
BCD-186		I	环戊烷	SN/N/ST	186	73	113	/	220V~50Hz	/	0.68	2	0.44	0.48	175	10.0	2.5	R600a/50g	37	31	425X512X1640
BCD-208Q258		I	环戊烷	SN/N/ST	208	80	128	/	220V~50Hz	/	0.68	1	0.33	0.36	131	9.0	2.0	R600a/50g	37	31	425X512X1640

规格参数（三门/四门系列-渠道）

名称 型号	防触电保 护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电 流 (A)	能效 等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/ 灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室												
BCD-45Q122	I	环戊烷	SN/N/ST	45	12	23	10	220V~50Hz	0.68	3	0.42	0.45	164	2.5	1.0	R600a/23g	37	16	385X380X983
BCD-122	I	环戊烷	SN/N/ST	122	33	69	20	220V~50Hz	0.68	3	0.52	0.56	204	5.0	1.0	R600a/23g	37	16	385X380X983
BCD-196CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	196	63	99	34	220V~50Hz	0.68	1	0.32	0.36	131	8.0	2.0	R600a/46g	38	46	510X552X1638
BCD-209Y3	I	环戊烷	SN/N/ST	209	65	110	34	220V~50Hz	0.68	1	0.32	0.35	128	9.0	2.0	R600a/51g	38	35	475X520X1660
BCD-227CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	227	71	111	45	220V~50Hz	0.83	1	0.33	0.38	137	9.0	2.5	R600a/66g	38	52	560X610X1680
BCD-209CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	209	65	110	34	220V~50Hz	0.68	1	0.32	0.36	131	9.0	2.0	R600a/46g	38	46	510X552X1638
BCD-228CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	228	68	119	41	220V~50Hz	0.83	1	0.34	0.41	151	10.0	3.5	R600a/59g	38	56	560X588X1732
BCD-227CT3	I	环戊烷	SN/N/ST	227	71	111	45	220V~50Hz	0.83	1	0.33	0.38	139	9.0	2.5	R600a/66g	38	52	560X610X1680
BCD-217CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	217	65	113	39	220V~50Hz	0.83	1	0.33	0.40	146	9.0	2.0	R600a/59g	38	56	560X588X1732
BCD-180Q209	I	环戊烷	SN/N/ST	180	50	94	36	220V~50Hz	0.68	1	0.31	0.33	120	8.0	2.0	R600a/51g	38	35	475X520X1660
BCD-170Q196	I	环戊烷	SN/N/ST	170	54	86	30	220V~50Hz	0.68	1	0.31	0.33	120	7.0	2.0	R600a/46g	38	46	510X552X1638
BCD-216Q227	I	环戊烷	SN/N/ST	216	64	108	44	220V~50Hz	0.83	1	0.33	0.36	131	9.0	2.5	R600a/66g	38	52	560X610X1680
BCD-288BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	288	66	183	39	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.49	178	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-288CP4	I	环戊烷	SN/N/ST	288	66	183	39	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.49	178	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-416CV4J	I	环戊烷	SN/N/ST	416	130	265	21	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.61	223	21.0	4.0	R600a/98g	40	84	780X580X1746
BCD-418BV4Y	I	环戊烷	SN/N/ST	418	78	262	78	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-268Q288	I	环戊烷	SN/N/ST	268	65	165	38	220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.44	160	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-328Q418	I	环戊烷	SN/N/ST	328	61	206	61	220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	21.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-196CM	I	环戊烷	SN/N/ST	196	63	99	34	220V~50Hz	0.68	1	0.32	0.36	131	8.0	2.0	R600a/46g	38	46	500X548X1639
BCD-416CP4	I	环戊烷	SN/N/ST	416	130	265	21	220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.61	223	19.0	3.5	R600a/98g	40	84	780X580X1746

规格参数 (风冷系列-渠道)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽×深×高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-269WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	269	101	168	/	220V~50Hz	1.00	140	1	0.46	0.53	193	16.0	2.5	R600a/42g	40	51	576X650X1615	
BCD-279WBM3	I	环戊烷	SN/N/ST	279	88	143	48	220V~50Hz	0.80	130	1	0.47	0.53	193	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-276WBM3	I	环戊烷	SN/N/ST	276	87	142	47	220V~50Hz	0.80	130	1	0.47	0.53	193	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-280WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	280	106	174	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.50	0.57	208	18.0	3.0	R600a/46g	42	62	625X646X1610	
BCD-286WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	286	108	178	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.51	0.58	212	18.0	3.0	R600a/46g	42	62	625X646X1610	
BCD-368WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	368	117	251	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.58	0.67	245	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-336W	I	环戊烷	SN/N/ST	336	101	235	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.51	0.59	215	24.0	3.0	R600a/46g	40	62	590X660X1782	
BCD-178WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	178	60	118	/	220V~50Hz	1.00	120	1	0.36	0.41	150	13.0	2.0	R600a/35g	42	40	510X550X1298	
BCD-232WQ269	I	环戊烷	SN/N/ST	232	96	136	/	220V~50Hz	1.00	140	1	0.45	0.52	190	16.0	2.5	R600a/42g	40	51	576X650X1615	
BCD-236WQ276	I	环戊烷	SN/N/ST	236	74	121	41	220V~50Hz	0.80	130	1	0.45	0.52	190	14.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-306WQ368	I	环戊烷	SN/N/ST	306	97	209	/	220V~50Hz	1.00	150	1	0.53	0.61	223	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-482WQ518	I	环戊烷	SN/N/ST	482	162	320	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.72	0.83	303	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-536WQ560	I	环戊烷	SN/N/ST	536	187	349	/	220V~50Hz	1.50	200	1	0.78	0.92	336	40.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-518WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	518	173	345	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.74	0.86	314	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-538WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	538	179	359	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.76	0.88	321	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-276WQ315	I	环戊烷	SN/N/ST	276	109	167	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.45	0.52	190	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-319W	I	环戊烷	SN/N/ST	319	126	193	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-319WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	319	126	193	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815 590X607X1815	
BCD-315W	I	环戊烷	SN/N/ST	315	125	190	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-315WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	315	125	190	/	220V~50Hz	0.83	140	1	0.47	0.55	201	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-238W	I	环戊烷	SN/N/ST	238	74	164	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-238WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	238	74	164	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	576X607X1550	
BCD-239W	I	环戊烷	SN/N/ST	239	74	165	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-239WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	239	74	165	/	220V~50Hz	0.83	120	1	0.38	0.45	164	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	576X607X1550	
BCD-560WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	560	191	369	/	220V~50Hz	1.50	200	1	0.78	0.92	336	40.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-686WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	686	121	444	121	220V~50Hz	1.50	120	1	0.95	1.03	376	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-698WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	698	121	444	133	220V~50Hz	1.50	120	1	0.80	0.88	321	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-595WQ678	I	环戊烷	SN/N/ST	595	105	385	105	220V~50Hz	1.50	120	1	0.84	0.92	336	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-605WQ688	I	环戊烷	SN/N/ST	605	105	385	115	220V~50Hz	1.50	120	1	0.70	0.78	285	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-558WBV4L	I	环戊烷	SN/N/ST	558	186	372	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.78	0.90	329	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-558WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	558	186	372	/	220V~50Hz	1.00	200	1	0.78	0.90	329	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	

规格参数 (风冷对开门系列)

名称 型号	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-502WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	502	191	311	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.70	0.82	299	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-508WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	508	193	315	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.71	0.83	303	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-548WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	548	171	352	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-540WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	540	170	345	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-540WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	540	170	345	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-556WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	556	173	357	26	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.88	321	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-557WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	557	173	358	26	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.88	321	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-558WTP3	I	环戊烷	SN/N/ST	558	171	362	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.88	321	39.0	5.5	R600a/68g	42	107	905X678 X1778
BCD-558WCP3	I	环戊烷	SN/N/ST	558	171	362	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.88	321	39.0	5.5	R600a/68g	42	104	905X678 X1778
BCD-409WQ502	I	环戊烷	SN/N/ST	409	154	255	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.72	263	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-502WQ557	I	环戊烷	SN/N/ST	502	160	318	24	220V~50Hz	1.50	200	1	0.73	0.86	314	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-410WP508L2	I	环戊烷	SN/N/ST	410	154	256	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.72	263	20.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-469WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	469	178	291	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.72	263	23.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-528WP548L2	I	环戊烷	SN/N/ST	528	167	336	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.86	314	27.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-568WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	568	179	362	27	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.86	314	29.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-545WP558L3	I	环戊烷	SN/N/ST	545	167	353	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.76	0.87	318	28.0	5.5	R600a/68g	42	104	905X678 X1778
BCD-578WCP3	I	环戊烷	SN/N/ST	578	177	374	27	220V~50Hz	1.50	200	1	0.76	0.87	318	30.0	5.5	R600a/68g	42	104	905X678 X1778
BCD-468WB2	I	环戊烷	SN/N/ST	468	178	290	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.75	274	28.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-409WS518L2	I	环戊烷	SN/N/ST	409	154	255	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.63	0.72	263	20.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-529WS578L2	I	环戊烷	SN/N/ST	529	167	337	25	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.86	314	27.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-566WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	566	179	360	27	220V~50Hz	1.50	200	1	0.75	0.86	314	29.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-546WCP2	I	环戊烷	SN/N/ST	546	171	350	25	220V~50Hz	1.50	200	2	1.02	1.15	420	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-458WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	458	174	284	/	220V~50Hz	1.50	220	2	0.93	1.05	383	28.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-468WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	468	178	290	/	220V~50Hz	1.50	220	2	0.94	1.06	387	28.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-410WP458L2	I	环戊烷	SN/N/ST	410	154	256	/	220V~50Hz	1.50	220	2	0.89	1.02	372	28.0	5.0	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-502WP658CP2	I	环戊烷	SN/N/ST	502	160	318	24	220V~50Hz	1.50	200	2	1.02	1.15	420	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-518WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	518	197	321	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600 X1770
BCD-628WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	628	196	405	27	220V~50Hz	1.50	200	2	1.15	1.26	460	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-619WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	619	193	399	27	220V~50Hz	1.50	200	2	1.15	1.26	460	37.0	5.5	R600a/68g	42	83	905X643 X1778
BCD-528WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	528	201	327	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	5.5	R600a/42g	42	73	830X600 X1770

规格参数 (风冷对开门系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh·h/24h)	综合耗电量 (kWh·h/24h)	年耗电量 (kWh·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽×深×高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-502WS580L	I	环戊烷	SN/N/ST	502	196	306	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	6.0	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-580WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	580	226	354	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.81	0.93	339	35.0	6.5	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-503WP568L	I	环戊烷	SN/N/ST	503	196	307	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	6.0	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-502WH578L	I	环戊烷	SN/N/ST	502	196	306	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	6.0	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-578WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	578	225	353	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.81	0.93	339	35.0	6.5	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-502WQ588L	I	环戊烷	SN/N/ST	502	196	306	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	6.0	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-588WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	588	229	359	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.81	0.93	339	35.0	6.5	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-503WQ559BV2	I	环戊烷	SN/N/ST	503	196	307	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.73	0.85	310	30.0	6.0	R600a/55g	42	76	830X690X1770	
BCD-559WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	559	218	341	/	220V~50Hz	1.50	220	1	0.78	0.90	329	35.0	6.5	R600a/55g	42	76	830X690X1770	

规格参数（二门系列-电商）

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-34K	I	环戊烷	SN/N/ST	34	12	22	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.41	0.44	161	1.0	2.5	R600a/21g	37	14	385X380X728
BCD-35AK	I	环戊烷	SN/N/ST	35	12	23	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.41	0.44	161	1.0	2.5	R600a/21g	37	14	385X380X728
BCD-35K118L	I	环戊烷	SN/N/ST	35	12	23	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.41	0.44	161	1.0	2.5	R600a/21g	37	14	385X380X728
BCD-36K	I	环戊烷	SN/N/ST	36	12	24	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.41	0.44	161	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	385X380X783
BCD-50K128L	I	环戊烷	SN/N/ST	50	12	38	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.42	0.45	164	1.0	2.5	R600a/24g	37	16	385X380X983
BCD-50AD	I	环戊烷	SN/N/ST	50	18	32	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.43	0.46	168	1.0	2.5	R600a/26g	37	18	425X435X830
BCD-66A138L	I	环戊烷	SN/N/ST	66	17	49	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.44	0.47	172	1.0	4.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000
BCD-75P138L	I	环戊烷	SN/N/ST	75	22	53	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.46	0.49	179	1.0	4.5	R600a/30g	37	21	450X520X835
BCD-98P148L	I	环戊烷	SN/N/ST	98	22	76	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.48	0.52	190	1.0	6.0	R600a/30g	37	23	450X520X1013
BCD-118P160L	I	环戊烷	SN/N/ST	118	36	82	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.51	0.55	201	1.0	7.0	R600a/38g	37	31	450X542X1220
BCD-121K158L	I	环戊烷	SN/N/ST	121	37	84	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.52	0.56	204	1.0	7.0	R600a/38g	37	31	450X542X1220
BCD-125P160L	I	环戊烷	SN/N/ST	125	49	76	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.55	0.59	215	2.0	6.0	R600a/43g	38	29	475X520X1210
BCD-128K172L	I	环戊烷	SN/N/ST	128	50	78	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.55	0.59	215	2.0	6.0	R600a/43g	38	29	480X525X1210
BCD-146K176L	I	环戊烷	SN/N/ST	146	50	96	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.58	0.65	237	1.0	8.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-168P202L	I	环戊烷	SN/N/ST	168	55	113	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.58	0.63	230	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-172K212L	I	环戊烷	SN/N/ST	172	56	116	/		220V~50Hz	0.68	/	3	0.58	0.63	230	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-38D	I	环戊烷	SN/N/ST	38	13	25	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.42	0.47	172	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	385X380X783
BCD-56D	I	环戊烷	SN/N/ST	56	14	42	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.43	0.49	179	1.0	2.5	R600a/26g	37	18	425X435X830
BCD-38K122L	I	环戊烷	SN/N/ST	38	13	25	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.42	0.47	172	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	385X380X783
BCD-52K136L	I	环戊烷	SN/N/ST	52	18	34	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.33	0.36	131	1.0	2.5	R600a/26g	37	18	425X435X830
BCD-212K2AB	I	环戊烷	SN/N/ST	212	42	170	/		220V~50Hz	1.00	/	2	0.43	0.46	168	2.5	8.0	R600a/68g	42	51	546X626X1456
BCD-280M	I	环戊烷	SN/N/ST	280	82	198	/		220V~50Hz	1.00	/	1	0.37	0.40	146	2.0	16.0	R600a/78g	40	58	546X626X1775
BCD-146P178L	I	环戊烷	SN/N/ST	146	50	96	/		220V~50Hz	0.68	/	1	0.29	0.31	113	1.0	8.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-68	I	环戊烷	SN/N/ST	68	24	44	/		220V~50Hz	0.56	/	2	0.33	0.36	131	1.0	2.5	R600a/24g	37	16	385X380X983
BCD-35A98L	I	环戊烷	SN/N/ST	35	12	23	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.41	0.44	161	1.5	2.0	R600a/22g	37	15	385X380X783
BCD-52A108L	I	环戊烷	SN/N/ST	52	13	39	/		220V~50Hz	0.56	/	3	0.42	0.45	164	1.0	2.5	R600a/24g	37	16	385X380X983
BCD-50A118L	I	环戊烷	SN/N/ST	50	18	32	/		220V~50Hz	0.56	/	2	0.31	0.33	120	1.0	2.5	R600a/26g	37	18	425X435X830
BCD-68A128L	I	环戊烷	SN/N/ST	68	18	50	/		220V~50Hz	0.56	/	2	0.32	0.35	128	1.0	4.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000
BCD-112A135L	I	环戊烷	SN/N/ST	112	35	77	/		220V~50Hz	0.68	/	2	0.37	0.40	146	1.0	6.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135
BCD-122A158L	I	环戊烷	SN/N/ST	122	37	85	/		220V~50Hz	0.68	/	2	0.38	0.41	150	1.0	7.0	R600a/38g	37	31	450X542X1220
BCD-138CB	I	环戊烷	SN/N/ST	138	42	96	/		220V~50Hz	0.68	/	2	0.38	0.41	150	1.0	8.0	R600a/38g	37	31	450X542X1220

规格参数（二门系列-电商）

名称 型号	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh·h/24h)	综合耗电量 (kWh·h/24h)	年耗电量 (kWh·h/y)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 (dB)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-128P159L	I	环戊烷	SN/N/ST	128	50	78	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.28	0.30	110	2.0	6.0	R600a/43g	38	29	475X520 X210
BCD-146Y	I	环戊烷	SN/N/ST	146	57	89	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.28	0.30	110	2.0	7.0	R600a/43g	38	29	475X520 X210
BCD-169Y	I	环戊烷	SN/N/ST	169	58	111	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.29	0.31	113	2.0	9.0	R600a/47g	38	30	475X520X1325
BCD-152P180L	I	环戊烷	SN/N/ST	152	56	96	/	220V~50Hz	0.68	/	2	0.41	0.44	161	1.5	8.0	R600a/43g	38	35	476X548X1400
BCD-175B	I	环戊烷	SN/N/ST	175	64	111	/	220V~50Hz	0.68	/	2	0.41	0.44	161	1.5	9.0	R600a/43g	38	35	476X548X1400
BCD-172P202L	I	环戊烷	SN/N/ST	172	56	116	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.30	0.32	117	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-185D	I	环戊烷	SN/N/ST	185	60	125	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.30	0.32	117	2.0	10.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-30K108L	I	环戊烷	SN/N/ST	30	10	20	/	220V~50Hz	0.56	/	3	0.40	0.43	157	1.0	2.0	R600a/20g	37	12	385X380X633
BCD-30K118L	I	环戊烷	SN/N/ST	30	10	20	/	220V~50Hz	0.56	/	3	0.40	0.43	157	1.0	2.0	R600a/20g	37	12	385X380X633
BCD-28K108L	I	环戊烷	SN/N/ST	28	9	19	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.20	0.23	84	1.0	2.0	R600a/20g	37	12	385X380X633
BCD-32K120L	I	环戊烷	SN/N/ST	32	11	21	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.20	0.23	84	1.0	2.0	R600a/20g	37	12	400X395X648
BCD-38K123L	I	环戊烷	SN/N/ST	38	13	25	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.5	R600a/21g	37	14	400X395X743
BCD-40K126L	I	环戊烷	SN/N/ST	40	14	26	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	400X395X798
BCD-48Q128	I	环戊烷	SN/N/ST	48	16	32	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.0	R600a/20g	37	12	385X380X633
BCD-58Q138	I	环戊烷	SN/N/ST	58	20	38	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.21	0.24	88	1.0	2.5	R600a/21g	37	14	385X380X728
BCD-68Q148	I	环戊烷	SN/N/ST	68	23	45	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.22	0.25	91	1.0	2.5	R600a/22g	37	15	385X380X783
BCD-78Q178	I	环戊烷	SN/N/ST	78	18	60	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.23	0.26	95	1.0	2.5	R600a/24g	37	16	385X380X983
BCD-88Q168	I	环戊烷	SN/N/ST	88	30	58	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.24	0.27	99	1.0	2.5	R600a/26g	37	18	425X435X830
BCD-98Q198	I	环戊烷	SN/N/ST	98	26	72	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.24	0.27	99	1.0	4.0	R600a/27g	37	19	430X440X1000
BCD-118Q208	I	环戊烷	SN/N/ST	118	35	83	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.26	0.30	110	1.0	4.5	R600a/30g	37	21	450X520X835
BCD-128Q218	I	环戊烷	SN/N/ST	128	28	100	/	220V~50Hz	0.56	/	1	0.26	0.30	110	1.0	6.0	R600a/30g	37	23	450X520X1013
BCD-138Q228	I	环戊烷	SN/N/ST	138	43	95	/	220V~50Hz	0.68	/	1	0.27	0.31	113	1.5	7.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135

规格参数（三门系列-电商）

名称 型号	防触电保 护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电 流 (A)	能效 等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/ 灌注量(g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
				总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室												
BCD-45K128L3	I	环戊烷	SN/N/ST	45	12	23	10	220V~/50Hz	0.68	3	0.42	0.45	164	2.5	1.0	R600a/23g	37	16	385X380X983
BCD-182K209L3	I	环戊烷	SN/N/ST	182	50	96	36	220V~/50Hz	0.68	3	0.62	0.67	245	8.0	2.0	R600a/51g	38	35	475X520X1660
BCD-140P186L3	I	环戊烷	SN/N/ST	140	39	75	26	220V~/50Hz	0.68	3	0.56	0.61	223	6.0	1.5	R600a/37g	38	35	500X548X1400
BCD-60A138L3	I	环戊烷	SN/N/ST	60	17	32	11	220V~/50Hz	0.68	3	0.44	0.47	172	3.0	1.0	R600a/35g	37	20	430X440X1035
BCD-206TM3	I	环戊烷	SN/N/ST	206	64	108	34	220V~/50Hz	0.68	2	0.47	0.51	186	9.0	2.0	R600a/46g	38	39	475X520X1660
BCD-45A122L	I	环戊烷	SN/N/ST	45	12	23	10	220V~/50Hz	0.68	3	0.42	0.45	164	2.5	1.0	R600a/23g	37	16	385X380X983
BCD-142P196L3	I	环戊烷	SN/N/ST	142	40	76	26	220V~/50Hz	0.68	1	0.29	0.31	113	6.0	1.5	R600a/37g	38	35	500X548X1400
BCD-169TM3	I	环戊烷	SN/N/ST	169	47	90	32	220V~/50Hz	0.68	1	0.29	0.31	113	7.0	1.5	R600a/37g	38	35	500X548X1400
BCD-169P209L3	I	环戊烷	SN/N/ST	169	54	86	29	220V~/50Hz	0.68	1	0.30	0.32	117	7.0	2.0	R600a/46g	38	39	510X552X1638
BCD-198CP3	I	环戊烷	SN/N/ST	198	63	101	34	220V~/50Hz	0.68	1	0.32	0.36	131	8.0	2.0	R600a/46g	38	39	510X552X1638
BCD-182P209L3	I	环戊烷	SN/N/ST	182	50	96	36	220V~/50Hz	0.68	1	0.31	0.35	128	8.0	2.0	R600a/51g	38	35	475X520X1660
BCD-202Y3	I	环戊烷	SN/N/ST	202	55	107	40	220V~/50Hz	0.68	1	0.31	0.35	128	9.0	2.0	R600a/51g	38	35	475X520X1660

规格参数（四门系列-电商）

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量(g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室												
BCD-279P288L4	I	环戊烷	SN/N/ST	279	67	172	40		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	14.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-298BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	298	69	188	41		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-279P288CP4	I	环戊烷	SN/N/ST	279	67	172	40		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	14.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-298CP4	I	环戊烷	SN/N/ST	298	69	188	41		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-328P418L4	I	环戊烷	SN/N/ST	328	61	206	61		220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	16.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-388BV4Y	I	环戊烷	SN/N/ST	388	72	244	72		220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	20.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-259S288L	I	环戊烷	SN/N/ST	259	66	154	39		220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.44	161	12.0	2.0	R600a/76g	38	56	630X607X1700
BCD-278CP4D	I	环戊烷	SN/N/ST	278	72	164	42		220V~50Hz	0.83	1	0.40	0.44	161	13.0	2.0	R600a/76g	38	56	630X607X1700
BCD-278S288L4	I	环戊烷	SN/N/ST	278	67	172	39		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	14.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-296BS4	I	环戊烷	SN/N/ST	296	69	187	40		220V~50Hz	0.83	1	0.41	0.45	164	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-328S428L4	I	环戊烷	SN/N/ST	328	61	206	61		220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	16.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-385BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	385	71	243	71		220V~50Hz	0.90	1	0.44	0.48	175	19.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-278P299L4	I	环戊烷	SN/N/ST	278	67	172	39		220V~50Hz	0.83	3	0.83	0.91	332	14.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-299AD4	I	环戊烷	SN/N/ST	299	69	189	41		220V~50Hz	0.83	3	0.83	1.00	365	15.0	2.0	R600a/78g	38	57	630X607X1770
BCD-318P406L4	I	环戊烷	SN/N/ST	318	59	200	59		220V~50Hz	0.90	3	0.86	0.95	347	16.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-328P406L4	I	环戊烷	SN/N/ST	328	61	206	61		220V~50Hz	0.90	3	0.86	0.95	347	16.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-406	I	环戊烷	SN/N/ST	406	76	254	76		220V~50Hz	0.90	3	0.95	1.16	423	21.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-428BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	428	79	270	79		220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-468BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	468	147	288	33		220V~50Hz	0.90	1	0.54	0.66	241	19.0	3.5	R600a/98g	40	84	780X580X1746
BCD-438BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	438	82	274	82		220V~50Hz	0.90	1	0.50	0.55	201	21.0	2.0	R600a/89g	40	67	750X545X1750
BCD-488BV4	I	环戊烷	SN/N/ST	488	153	300	35		220V~50Hz	0.90	1	0.54	0.66	241	19.0	3.5	R600a/98g	40	84	780X580X1746

规格参数 (风冷系列-电商)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	化霜功率 (W)	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂/灌注量 (g)	噪音 dB(A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-202WP238L	I	环戊烷	SN/N/ST	202	63	139	/	220V~50Hz	120	0.83	1	0.36	0.41	150	11.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-228W	I	环戊烷	SN/N/ST	228	71	157	/	220V~50Hz	120	0.83	1	0.36	0.41	150	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-239WP279L3	I	环戊烷	SN/N/ST	239	75	123	41	220V~50Hz	130	0.80	1	0.45	0.52	190	10.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-269WBM3	I	环戊烷	SN/N/ST	269	85	138	46	220V~50Hz	130	0.80	1	0.45	0.52	190	11.0	2.5	R600a/42g	40	62	576X650X1802	
BCD-266WP316L	I	环戊烷	SN/N/ST	266	106	160	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	13.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-266WP319L	I	环戊烷	SN/N/ST	266	106	160	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	13.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-306W	I	环戊烷	SN/N/ST	306	122	184	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	590X607X1815	
BCD-266WP319CP	I	环戊烷	SN/N/ST	266	106	160	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	13.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-306WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	306	122	184	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	15.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-319WP368L4	I	环戊烷	SN/N/ST	319	101	218	/	220V~50Hz	150	1.00	1	0.55	0.63	230	17.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-358WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	358	114	244	/	220V~50Hz	150	1.00	1	0.55	0.63	230	20.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	
BCD-478WP538L4	I	环戊烷	SN/N/ST	478	161	317	/	220V~50Hz	200	1.00	1	0.72	0.83	303	25.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-529WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	529	178	351	/	220V~50Hz	200	1.00	1	0.72	0.83	303	28.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-530WP560L4	I	环戊烷	SN/N/ST	530	185	345	/	220V~50Hz	200	1.50	1	0.78	0.90	329	28.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-606WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	606	206	400	/	220V~50Hz	200	1.50	1	0.78	0.90	329	32.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-200WS218L	I	环戊烷	SN/N/ST	200	62	138	/	220V~50Hz	120	0.83	1	0.36	0.41	150	11.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-229W	I	环戊烷	SN/N/ST	229	71	158	/	220V~50Hz	120	0.83	1	0.36	0.41	150	13.0	1.5	R600a/43g	42	50	540X600X1530	
BCD-265WS309L	I	环戊烷	SN/N/ST	265	106	159	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	13.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-298WCP	I	环戊烷	SN/N/ST	298	119	179	/	220V~50Hz	140	0.83	1	0.44	0.51	186	14.0	2.5	R600a/45g	43	64	630X607X1815	
BCD-478WS528L4	I	环戊烷	SN/N/ST	478	161	317	/	220V~50Hz	200	1.00	1	0.72	0.83	303	25.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-478WS558L4	I	环戊烷	SN/N/ST	478	161	317	/	220V~50Hz	200	1.00	1	0.72	0.83	303	25.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-528WCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	528	176	352	/	220V~50Hz	200	1.00	1	0.78	0.90	329	35.0	5.0	R600a/75g	40	100	833X656X1820	
BCD-530WS618L4	I	环戊烷	SN/N/ST	530	185	345	/	220V~50Hz	200	1.50	1	0.78	0.90	329	28.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-598WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	598	209	389	/	220V~50Hz	200	1.50	1	0.78	0.90	329	31.0	6.0	R600a/76g	42	105	833X706X1820	
BCD-678WCP4DS	I	环戊烷	SN/N/ST	678	120	438	120	220V~50Hz	120	1.50	1	0.92	1.00	365	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-688WCP4DS	I	环戊烷	SN/N/ST	688	120	438	130	220V~50Hz	120	1.50	1	0.78	0.86	314	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-658WCP4DS	I	环戊烷	SN/N/ST	658	116	426	116	220V~50Hz	120	1.50	1	0.90	0.98	358	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-668WCP4DS	I	环戊烷	SN/N/ST	668	116	426	126	220V~50Hz	120	1.50	1	0.78	0.86	314	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-658W	I	环戊烷	SN/N/ST	658	116	426	116	220V~50Hz	120	1.50	1	0.92	1.00	365	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-659W	I	环戊烷	SN/N/ST	659	116	426	117	220V~50Hz	120	1.50	1	0.76	0.84	307	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-598WQ688L4	I	环戊烷	SN/N/ST	598	105	388	105	220V~50Hz	120	1.50	1	0.84	0.92	336	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730X1825	
BCD-608WQ698L4	I	环戊烷	SN/N/ST	608	105	388	115	220V~50Hz	120	1.50	1	0.72	0.80	292	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730X1825	
BCD-269WBM2	I	环戊烷	SN/N/ST	269	101	168	/	220V~50Hz	140	1.00	1	0.46	0.53	193	16.0	2.5	R600a/42g	40	51	576X650X1615	
BCD-368WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	368	117	251	/	220V~50Hz	150	1.00	1	0.58	0.67	245	25.0	3.0	R600a/46g	42	66	633X656X1820	

规格参数 (风冷系列)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	化霜功率 (W)	能效等级	标准耗电量 (kWh/24h)	综合耗电量 (kWh/24h)	年耗电量 (kWh/y)	冷却能力 (kg/12h)	冷冻能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-420WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	420	160	260	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.68	0.78	285	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-468WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	468	200	268	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.72	0.82	299	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-410WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	410	155	255	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.67	0.77	281	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-458WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	458	195	263	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.70	0.80	292	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-460WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-470WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	470	200	270	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-480WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-350WQ420	I	环戊烷	SN/N/ST	350	132	218	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-386WQ468	I	环戊烷	SN/N/ST	386	164	222	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.62	0.72	263	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-352WQ408L4	I	环戊烷	SN/N/ST	352	133	219	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-408WQ4	I	环戊烷	SN/N/ST	408	154	254	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.66	0.76	277	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-386WP456L2	I	环戊烷	SN/N/ST	386	164	222	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.62	0.72	263	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-456WP2	I	环戊烷	SN/N/ST	456	194	262	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.70	0.80	292	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-435WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	435	165	270	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.69	0.79	288	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-465WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	468	177	288	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-488WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	488	208	280	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-708WL(BV)	I	环戊烷	SN/N/ST	708	124	460	124	220V~50Hz	1.50	120	1	0.97	1.05	383	30.0	3.0	R600a/70g	42	111	905X730 X1825	
BCD-719WL(BV)	I	环戊烷	SN/N/ST	719	127	465	127	220V~50Hz	1.50	120	1	0.83	0.91	332	30.0	3.0	R600a/68g	42	113	905X730 X1825	
BCD-470WBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	470	178	292	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-498WBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	498	212	286	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.75	0.85	310	25.0	6.0	R600a/46g	42	59	750X620 X1750	
BCD-350WVQ420	I	环戊烷	SN/N/ST	350	132	218	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.60	0.70	256	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-460WVBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-460WBV4BP	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-475WVBV4	I	环戊烷	SN/N/ST	475	180	295	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-478WBV4BP	I	环戊烷	SN/N/ST	478	180	298	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.73	0.83	303	25.0	5.0	R600a/50g	42	62	700X620 X1750	
BCD-386WVQ468	I	环戊烷	SN/N/ST	386	164	222	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.62	0.72	263	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X1750	
BCD-480WVBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X1750	
BCD-480WBV2BP	I	环戊烷	SN/N/ST	480	204	276	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.71	0.81	296	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X1750	
BCD-495WVBV2	I	环戊烷	SN/N/ST	495	210	285	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X1750	
BCD-499WBV2BP	I	环戊烷	SN/N/ST	499	212	287	/	220V~50Hz	1.50	185	1	0.73	0.83	303	25.0	6.0	R600a/50g	42	59	750X620 X1750	
BCD-460WVCP4	I	环戊烷	SN/N/ST	460	174	286	/	220V~50Hz	1.00	175	1	0.72	0.82	299	25.0	5.0	R600a/50g	42	71	700X620 X1750	

规格参数 (KA)

型号	名称	防触电保护类别	发泡剂	气候类型	容积 (L)				电源	额定电流 (A)	能效等级	标准耗电量 (kW·h/24h)	综合耗电量 (kW·h/24h)	年耗电量 (kW·h/y)	化霜功率 (W)	冷冻能力 (kg/12h)	冷却能力 (kg/12h)	制冷剂及灌注量 (g)	噪音 dB (A)	重量 (kg)	产品尺寸 (宽*深*高) (mm)
					总容积	冷冻室	冷藏室	其他间室													
BCD-118DG		I	环戊烷	SN/N/ST	118	38	80	/	220V~50Hz	0.68	3	0.51	0.55	201	/	1.0	6.5	R600a/34g	37	25	450X522X1135
BCD-202GM		I	环戊烷	SN/N/ST	202	62	106	34	220V~50Hz	0.68	3	0.63	0.72	263	/	2.0	8.5	R600a/46g	38	46	500X548X1639
BCD-188CM		I	环戊烷	SN/N/ST	188	70	118	/	220V~50Hz	0.68	3	0.62	0.67	244	/	2.0	9.0	R600a/42g	38	36	476X548X1519
BCD-236WCP2		I	环戊烷	SN/N/ST	236	88	148	/	220V~50Hz	1.00	1	0.58	0.65	237	140	2.5	16.0	R600a/42g	40	51	576X650X1615

注意：①本公司注重技术更新，持续改进，表中参数若有更改，请以冰箱上的电路图铭牌为准，恕不另行通知。
②表中耗电量是在特定环境下，按国家标准测定的测试值。
③表中的噪声值是在冰箱通电达到稳定后，在半消声实验室按国家标准测定的测试值。

装箱清单 (冷藏系列)

名称 型号	接水盘	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜盒	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BC-48 BC-50P80L	1	1	/	/	/	/	2	/
BC-50A	/	/	1	/	/	/	/	1
BC-50	1	1	/	/	/	/	2	/
BC-21K50L BC-21A BC-22K68L BC-38Q98	/	/	1	/	/	/	/	1
BC-70P95L BC-70P128L	/	1	1	/	/	/	2	/
BC-95K1AR	/	2	/	1	2	1	/	/
BC-105K1AW	/	3	/	1	2	1	/	/
BC-225K1AR	/	4	/	1	3	1	/	/
BC-150K1AL	/	3	/	1	3	1	/	/
BC-176K1AR	/	3	/	1	2	2	/	/
BC-91K1AW	/	1	1	1	2	1	/	/

装箱清单 (二门系列-渠道)

名称 型号	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	其他 室温 抽屉	冷冻 翻板	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	小搁架	门栏杆	挡板	冷冻 搁架
BCD-102CB	1	1	1	/	/	/	1	1	/	/	/	/
BCD-116CB	1	1	1	/	/	/	2	1	/	/	/	/
BCD-95D BCD-115H BCD-52Q95 BCD-115Q BCD-100D BCD-115S BCD-100S BCD-68Q115	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
BCD-135CB BCD-109Q135	1	1	1	/	/	/	1	1	/	1	/	1
BCD-158CB	2	/	1	/	/	2	1	1	/	/	/	/
BCD-158A	2	/	1	/	/	2	1	1	/	/	/	/
BCD-168DK	3	/	1	/	/	3	1	1	1	/	/	/
BCD-160CB BCD-122Q160	2	/	1	/	/	2	1	1	/	/	/	/
BCD-168CB	3	/	1	/	/	3	1	1	1	/	/	/
BCD-180CB BCD-180B BCD-180BP BCD-152Q180	3	/	1	/	/	3	1	1	/	/	/	/
BCD-198CM	2	1	1	/	/	3	2	1	/	/	/	/
BCD-196CNP BCD-171Q196	3	/	1	/	/	4	2	1	/	/	/	/
BCD-159Y BCD-129Q159	2	/	1	/	/	2	1	1	/	/	/	1
BCD-178Y BCD-150Q178	3	/	1	/	/	2	1	1	/	/	/	1
BCD-118A BCD-128A BCD-50Q128	2	/	/	/	/	/	/	/	/	2	1	/

装箱清单 (二门系列-渠道)

型号	名称	接水盘	制冰盒	蛋架	冷藏搁架	冷藏翻板	冷藏抽屉	冷藏抽屉盖板	果菜盒盖	果菜盒	其他间室抽屉	冷冻抽屉	冷冻搁架	冷冻托盘	冷冻抽屉盖板	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BCD-118C BCD-70K120 BCD-69Q116 BCD-120 BCD-116 BCD-70K178 BCD-98K178		/	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	2	/
BCD-79Q126 BCD-130 BCD-126 BCD-80K188 BCD-108K188 BCD-89Q146 BCD-150 BCD-146 BCD-90K198 BCD-118K198		/	/	/	3	/	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	3	/
BCD-128C BCD-110K130 BCD-110Q136 BCD-140 BCD-136 BCD-109K218 BCD-128K218		/	/	/	1	/	/	/	1	1	/	/	1	/	/	1	1	/	/
BCD-150C BCD-128K150 BCD-128Q166 BCD-170 BCD-166 BCD-128K228 BCD-158K228		/	/	/	1	/	/	/	1	1	/	2	/	/	/	1	1	/	/
BCD-170C BCD-149K170 BCD-149Q176 BCD-180 BCD-176 BCD-148K238 BCD-178K238		/	/	/	2	/	/	/	1	1	/	2	/	/	/	2	1	/	/
BCD-169Q186 BCD-190 BCD-186 BCD-168K258 BCD-208K258		/	/	/	2	/	/	/	1	1	/	2	/	1	/	2	1	/	/

装箱清单 (三门/四门系列-渠道)

名称 型号	冷藏 翻板	冷藏 搁架	果 菜 盒 盖	果 菜 盒	其 他 室 抽	冷 冻 翻 板	冷 冻 抽 屉	门 搁 架	瓶 搁 架	小 搁 架	冷 冻 托 盘	门 栏 杆	挡 板	冷 冻 搁 架	软 冻 搁 架
BCD-196CP3 BCD-196CM BCD-170Q196 BCD-209CP3	/	3	/	1	1	/	3	1	1	1	/	/	/	/	1
BCD-227CP3 BCD-227CT3 BCD-216Q227	/	3	/	1	/	/	3	2	1	/	/	/	/	/	1
BCD-217CP3 BCD-228CP3	/	3	/	1	1	/	3	1	1	1	/	/	/	/	1
BCD-209Y3 BCD-180Q209	/	3	/	1	1	/	2	1	1	/	/	/	/	1	/
BCD-288CP4 BCD-288BV4 BCD-268Q288	/	3	/	1	1	/	2	4	2	/	/	/	/	/	/
BCD-418BV4Y BCD-328Q418	1	3	/	/	/	/	2	4	/	/	4	/	/	4	/
BCD-416CV4J BCD-416CP4	/	2	1	2	/	2	4	4	2	/	/	/	/	/	/
BCD-45Q122 BCD-122	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	1	/	/

装箱清单 (风冷系列-渠道)

名称 型号	冷藏 搁架	冷藏 抽屉	果菜盒	果菜 盒盖	其他间 室抽屉	冷冻 抽屉	托盘	便携盒	木酒架	抽屉 隔板	门搁架	瓶搁架
BCD-178WCP2	2	/	1	1	/	3	/	/	/	/	1	1
BCD-336W	3	/	1	1	/	3	/	/	/	/	3	/
BCD-269WCP2 BCD-232WQ269	2	/	1	1	/	3	/	/	/	/	2	1
BCD-279WBM3 BCD-276WBM3 BCD-236WQ276	2	/	1	1	1	3	/	/	/	/	2	1
BCD-286WCP4	2	/	1	1	/	3	/	/	/	/	2	2
BCD-280WCP4	2	/	1	1	/	3	/	/	/	/	2	2
BCD-368WCP4 BCD-306WQ368	3	/	1	1	/	3	/	/	/	/	4	2
BCD-518WCP4 BCD-538WCP4 BCD-482WQ518 BCD-558WBV4L BCD-558WCP4	4	/	2	/	/	6	/	/	/	/	6	/
BCD-560WBV4 BCD-536WQ560	3	/	2	/	/	2	1	1	/	2	6	2
BCD-319W BCD-319WCP BCD-315W BCD-315WCP BCD-276WQ315	3	/	1	/	/	4	/	/	/	/	2	1
BCD-239W BCD-239WCP BCD-238W BCD-238WCP	3	/	1	/	/	3	/	/	/	/	2	1
BCD-595WQ678 BCD-686WCP4	3	2	/	/	/	4	2	/	/	/	12	/
BCD-605WQ688 BCD-698WCP4	3	2	/	/	/	2	1	/	4	/	9	/

装箱清单 (风冷对开门系列)

名称 型号	冷藏搁架	冷藏抽屉	冷藏抽 屉盖板	冷冻搁架	冷冻抽屉	冷冻抽 屉盖板	门搁架	瓶搁架
BCD-502WBV2 BCD-409WQ502 BCD-409WS518L2 BCD-468WB2 BCD-410WP508L2 BCD-469WBV2 BCD-410WP458L2 BCD-458WBV2 BCD-468WBV2 BCD-518WBV2 BCD-528WBV2	4	1	1	4	1	1	3	/
BCD-508WBV2	4	1	1	4	1	1	3	/
BCD-556WCP2	5	1	/	5	1	/	6	/
BCD-540WBV2	5	1	/	5	1	/	6	/
BCD-540WCP2	5	1	/	5	1	/	6	/
BCD-548WCP2	4	2	/	4	2	/	6	/
BCD-558WTP3	4	2	/	4	2	/	8	1
BCD-558WCP3 BCD-545WP558L3 BCD-578WCP3	4	2	/	4	2	/	8	1
BCD-557WCP2 BCD-502WQ557 BCD-529WS578L2 BCD-566WCP2 BCD-528WP548L2 BCD-568WCP2	4	2	/	4	2	/	6	/
BCD-546WCP2 BCD-502WP658CP2 BCD-628WBV2 BCD-619WBV2 BCD-502WS580L BCD-580WBV2 BCD-503WP568L BCD-502WH578L BCD-578WBV2 BCD-502WQ588L BCD-588WBV2 BCD-503WQ559BV2 BCD-559WBV2	5	1	/	5	1	/	6	/

装箱清单 (二门系列-电商)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BCD-50AD BCD-66A138L BCD-56D BCD-52K136L BCD-50A118L BCD-68A128L	2	/	/	/	/	/	/	/	/
BCD-75P138L	1	1	1	/	/	1	1	/	/
BCD-98P148L	1	1	1	/	/	2	1	/	/
BCD-118P160L BCD-121K158L BCD-122A158L BCD-138CB	1	1	1	/	2	1	1	/	/
BCD-125P160L BCD-128K172L BCD-128P159L BCD-146Y	2	/	1	1	2	1	1	/	/
BCD-146K176L BCD-146P178L BCD-169Y	3	/	1	1	2	1	1	/	/
BCD-168P202L BCD-172K212L BCD-172P202L BCD-185D	2	1	/	/	3	1	1	/	/
BCD-34K BCD-35AK BCD-35K118L BCD-30K108L BCD-30K118L BCD-28K108L BCD-32K120L BCD-38K123L	1	/	/	/	/	/	/	/	1
BCD-36K BCD-38K122L BCD-50K128L BCD-38D BCD-68 BCD-35A98L BCD-52A108L BCD-40K126L	2	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-212K2AB	4	/	1	1	/	3	1	/	/
BCD-280M	3	1	1	/	3	3	1	/	/
BCD-112A135L	1	1	1	1	/	1	1	1	/
BCD-152P180L BCD-175B	3	/	/	/	3	1	1	/	/

装箱清单 (二门系列-电商)

型号 \ 名称	冷藏 搁架	果菜 盒盖	果菜 盒	冷冻 搁架	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	门栏杆	挡板
BCD-98Q198 BCD-88Q168	2	/	/	/	/	/	/	/	/
BCD-118Q208	1	1	1	/	/	1	1	/	/
BCD-128Q218	1	1	1	/	/	2	1	/	/
BCD-48Q128 BCD-58Q138	1	/	/	/	/	/	/	/	1
BCD-78Q158 BCD-68Q148	2	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-138Q228	1	1	1	1	/	1	1	1	/

装箱清单 (三门/四门系列-电商)

型号 名称	蛋架	冷藏 搁架	冷藏 翻板	果菜 盒盖	果菜 盒	其他 抽屉	冷冻 抽屉	冷冻 搁架	冷冻 托盘	冷冻 翻板	门搁架	瓶搁架	小搁架	门栏杆	挡板
BCD-259S288L BCD-278CP4D	2	3	/	/	1	/	3	/	/	/	3	2	/	/	/
BCD-328S428L4 BCD-385BV4 BCD-328P418L4 BCD-388BV4Y BCD-328P406L4 BCD-318P406L4 BCD-406 BCD-428BV4 BCD-438BV4	/	3	1	/	/	/	2	4	4	/	4	/	/	/	/
BCD-278S288L4 BCD-296BS4 BCD-279P288L4 BCD-298BV4 BCD-279P288CP4 BCD-298CP4 BCD-278P299L4 BCD-299AD4	2	3	/	/	1	1	2	/	/	/	4	2	/	/	/
BCD-60A138L3	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-140P186L3 BCD-142P196L3 BCD-169TM3	/	2	/	/	/	1	2	/	/	/	1	1	/	/	/
BCD-182K209L3 BCD-182P209L3	/	3	/	/	1	/	2	1	/	/	1	1	/	/	/
BCD-206TM3	/	3	/	/	1	1	2	1	/	/	1	1	/	/	/
BCD-45K128L3 BCD-45A122L	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	1
BCD-468BV4 BCD-488BV4	/	2	/	1	2	/	4	/	/	2	4	2	/	/	/
BCD-169P209L3 BCD-198CP3	/	2	/	1	/	/	3	/	/	/	1	1	1	/	/

装箱清单 (风冷系列-电商)

名称 型号	冷藏 搁架	冷藏 抽屉	果菜 盒盖	果菜 盒	其他 间室 抽屉	冷冻 抽屉	门搁架	瓶搁架	木酒架	托盘	便携盒	抽屉 隔板
BCD-319WP368L4 BCD-358WCP4	3	/	1	1	/	3	4	2	/	/	/	/
BCD-239WP279L3 BCD-269WBM3	2	/	1	1	1	3	2	1	/	/	/	/
BCD-200WS218L BCD-229W BCD-202WP238L BCD-228W	3	/	/	1	/	3	2	1	/	/	/	/
BCD-265WS309L BCD-298WCP BCD-266WP316L BCD-266WP319L BCD-306W BCD-266WP319CP BCD-306WCP	3	/	/	1	/	4	2	1	/	/	/	/
BCD-478WS528L4 BCD-478WS558L4 BCD-528WCP4 BCD-478WP538L4 BCD-529WCP4	4	/	/	2	/	6	6	/	/	/	/	/
BCD-530WS618L4 BCD-598WBV4 BCD-530WP560L4 BCD-606WBV4	3	/	/	2	/	2	6	2	/	1	1	2
BCD-688WCP4DS BCD-608WQ68L4 BCD-668WCP4DS BCD-659W	3	2	/	/	/	2	9	/	4	1	/	/
BCD-678WCP4DS BCD-598WQ68L4 BCD-658WCP4DS BCD-658W	3	2	/	/	/	4	12	/	/	2	/	/
BCD-269WBM2	2	/	1	1	/	3	2	1	/	/	/	/
BCD-368WBV4	3	/	1	1	/	3	4	2	/	/	/	/

装箱清单 (风冷系列)

名称 型号	蛋架	冷藏 搁架	冷藏 抽屉	冷藏 抽屉 盖板	冷冻 抽屉	冷冻 抽屉 盖板	冷冻 搁架	制冰盒	门搁架	木酒架	托盘	使用 说明书
BCD-719WL(BV)	/	3	2	/	2	/	/	/	9	4	1	1
BCD-708WL(BV)	/	3	2	/	4	/	/	/	12	/	2	1
BCD-420WBV4 BCD-410WBV4 BCD-460WBV4 BCD-350WQ420 BCD-352WQ408L4 BCD-408WQ4 BCD-435WBV4 BCD-465WBV4 BCD-470WBV4 BCD-350WVQ420 BCD-460WVBV4 BCD-460WBV4BP BCD-475WVBV4 BCD-478WBV4BP BCD-460WVCP4	1	3	1	/	4	/	2	1	4	/	/	1
BCD-468WBV2 BCD-458WBV2 BCD-480WBV2 BCD-386WQ468 BCD-386WP456L2 BCD-456WP2 BCD-488WBV2 BCD-498WBV2 BCD-386WVQ468 BCD-480WVBV2 BCD-480WBV2BP BCD-495WVBV2 BCD-499WBV2BP	/	3	1	1	1	1	3	/	3	/	/	1

装箱清单 (KA)

型号 \ 名称	蛋架	冷藏搁架	冷藏抽屉	果菜盒盖	果菜盒	其他室抽屉	软冷冻玻璃搁架	冷冻抽屉	冷冻搁架	门搁架	瓶搁架	小搁架	门栏杆
BCD-188CM	1	3	/	/	1	/	/	3	/	2	1	/	/
BCD-202GM	/	2	/	1	1	1	1	3	/	1	1	1	/
BCD-118DG	/	1	/	1	1	/	/	/	/	2	1	/	1
BCD-236WCP2	/	2	/	1	1	/	/	3	/	2	1	/	/

注：本产品因不断改进，各部件如有变动恕不另行通知。

维修说明

尊敬的用户：

感谢您选本公司冰箱（陈列柜）冰柜产品，购买时请您向购机单位索要保修凭证，并检查箱内是否有使用说明书和产品保修结算单。

1.为了及时、快速、更好的为您服务，请您妥善保管好购买发票和保修结算单。如果您的冰箱、陈列柜、冰柜在使用过程中出现故障，请直接拨打全国服务热线：400-8866-191/400-1866-191（注：400服务热线适合固定电话、移动电话拨号）或扫封底二维码进行服务预约登记。

2.公司呼叫中心迅速建立用户信息档案并及时、快速派维修网点上门为您服务。市区用户24小时、郊区72小时内上门服务。用户也可以预约上门时间。

--本公司在严格遵守《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家《部分商品修理更换退货责任规定》和国家“三包”条例的有关规定凭此保修结算单及发票（二者要同时具备），为您提供下列服务：

1.公司产品（冰箱、陈列柜、冰柜）自出售之日起整机免费保修一年。

2.主要零部件（包括压缩机、启动器及过载保护器、温控器、蒸发器、冷凝器、过滤器、制冷管路、电磁阀、磁控开关、风扇电机、电脑板、低温补偿加热丝）免费保修三年。（享受优惠服务的请出示服务卡按上面详细说明、保修范围进行保修；优惠卡和发票的型号或产品编号一致才能保修；）

3.下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修：

- （1） 超过免费保修期限的；
- （2） 不能出示保修凭证的；
- （3） 涂改、丢失购机发票和保修证，以及削价销售的不良品；
- （4） 因运输、使用、操作、保护、保管不当造成产品损坏；
- （5） 无产品铭牌或机身条形码；
- （6） 因不可抗力造成的损坏；



宁波韩电电器有限公司

中国大陆服务热线：400 8866 191/400 1866 191

生产基地：浙江省宁波市观海卫工业园东区

合格证

检验员：



(扫一扫，售服约服务 登记)